

**Valve thermostatique 3/4" complète**Caractéristiques

- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Le crochet sur le côté de la valve peut être retiré afin d'accéder aux valves de service / anti-retour
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Grande plage d'ajustement en profondeur
- Brut de valve RVA-3453-00-B inclus
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : T04-9453-00-xx
- Code du brut : RVA-3453-00-B

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

FR

**Complete 3/4" thermostatic valve**Features

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Hook on the side of the valve can be removed to give access to the check valves
- Reversible check / non-return valves in case of water
- Large depth adjustment range
- Rough valve RVA-3453-00-B included
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: T04-9453-00-xx
- Rough code: RVA-3453-00-B


Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

Ø 70mm  
2 3/4"

Ø 70mm  
2 3/4"

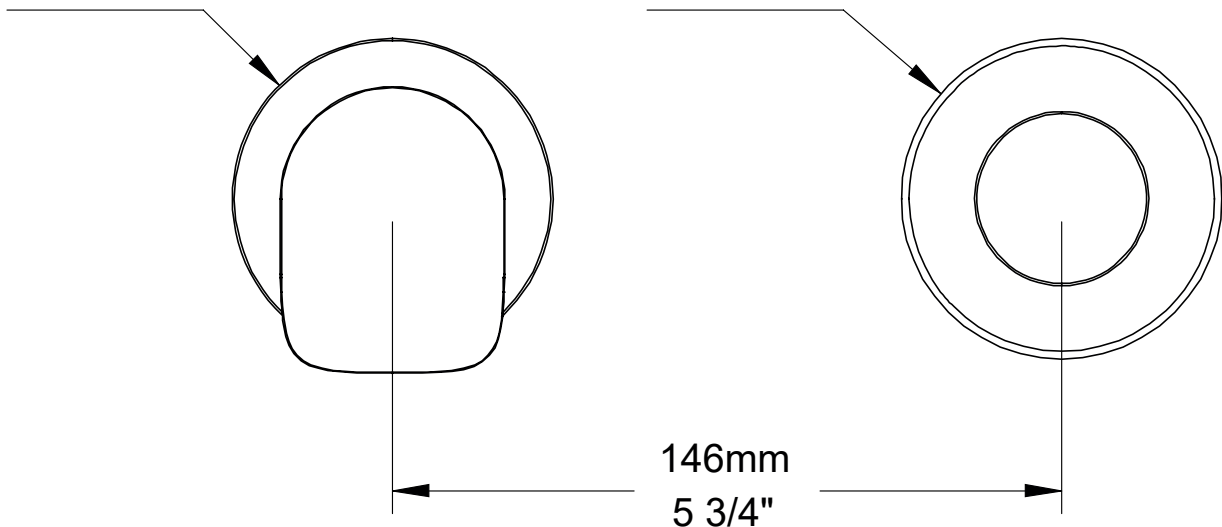

146mm  
5 3/4"