

Toilette suspendue AP, 1,28 GPC/0,9 GPC

CARACTÉRISTIQUES

Cuvette AP

- Système de chasse haute efficacité TORNADO FLUSH DYNAMAX (1,28 GPC/0,9 GPC)
- Glacis CEFIONTECT® empêchant les particules d'adhérer aux surfaces en céramiques
- Hauteur universelle
- Cuvette allongée

Réservoir encastré DuoFit

- Chasse double haute efficacité 1,28 et 0,9 GPC (4,8 et 3,4 LPC) Moyenne 1,03 GPC
- Installation ajustable 15"-19" du sol
- Ajoute 9 po d'espace au sol par rapport aux toilettes standard au sol
- Supporte jusqu'à 880 lb
- Installation commerciale 2" x 6" et installation résidentielle 2"x4" en option avec ensemble d'évacuation des déchets
- Entrée cuivre

Panneau de chasse

- YT930
Panneau de chasse rond de base

#WH blanc mat ou #MS argent mat

COMPOSANTS

- CT426CFG#01
Toilette suspendue AP
- WT172M
Système de réservoir encastré (tuyau cuivre)
- YT930
Panneau de chasse rond de base
#WH blanc mat ou #MS argent mat

Options offertes

- YT920#WH - Panneau de chasse carré, blanc mat
- YT920#MS - Panneau de chasse carré, argent mat
- YT970#SS - Panneau de chasse rond mural, acier inox.
- YT980#SS - Panneau de chasse rond mural, acier inox.
- SS114 - Siège SoftClose

COULEURS/FINIS

- Standard
#01 Coton



SD Forme jupée

CODES/NORMES

- Respecte ou surpasse :
 - Cuvette : ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.19.14
 - Système de fixation : ASME A112.6.2
 - Réservoir : IAPMO PS50, CSA B125.3, ASSE1002
- Certifications : IAPMO(cUPC®), WaterSense, Massachusetts, Los Angeles et plusieurs autres
- Conforme aux lois suivantes California AB715, California Green Building Code, City of Los Angeles Water Efficiency Ordinance
- Conforme aux codes suivants : UPC, IPC, NSPC, CNP du Canada et plusieurs autres
- Conforme aux exigences d'avis de la proposition 65 de la Californie



SPÉCIFICATIONS

	CT426CFG	WT172M
Consommation d'eau	1,28 GPC et 0,9 GPC (4,8 LPC et 3,4 LPC)	1,28 GPC et 0,9 GPC (4,8 LPC et 3,4 LPC)
Système de chasse	DYNAMAX TORNADO FLUSH®	Chasse double
Pression d'eau min.	8 psi (statique)	8 psi (statique)
Surface d'eau	5-1/2" X 4-1/8"	
Diamètre du siphon	2-1/8"	
Plomberie brute	15" à 19"	15" à 19"
Garde-d'eau	2-1/8"	
Garantie	Garantie limitée d' un an	Garantie limitée d' un an
Matériau	Porcelaine vitrifiée	Variés
Poids d'expédition	68 lb	38 lb
Dim. d'expédition	22" L x 14.6" W x 16.5 H	48" L x 26-1/2" W x 6" H

CT426CFG

Cette toilette à hauteur universelle doit inclure un système de chasse à haute efficacité DYNAMAX TORNADO et un débit de 1,28 GPC/0,9 GPC. La toilette doit être dotée d'un glaciis CEFIONTECT. La toilette doit être montée sur un système de réservoir encastré et doit inclure une cuvette de forme allongée et un levier de chasse de type bouton-poussoir. La toilette doit être un modèle CT426CFG#01 de TOTO.

YT930


Panneau de chasse à deux boutons

WT172M

Ce système de réservoir encastré à hauteur universelle doit inclure un système de chasse double à haute efficacité et un débit de 1,28 GPC/0,9 GPC. Doit être installé avec le modèle de toilette CT426CFG de TOTO. Le système de réservoir encastré doit être un modèle WT172M de TOTO.

DIMENSIONS


CT426CFG

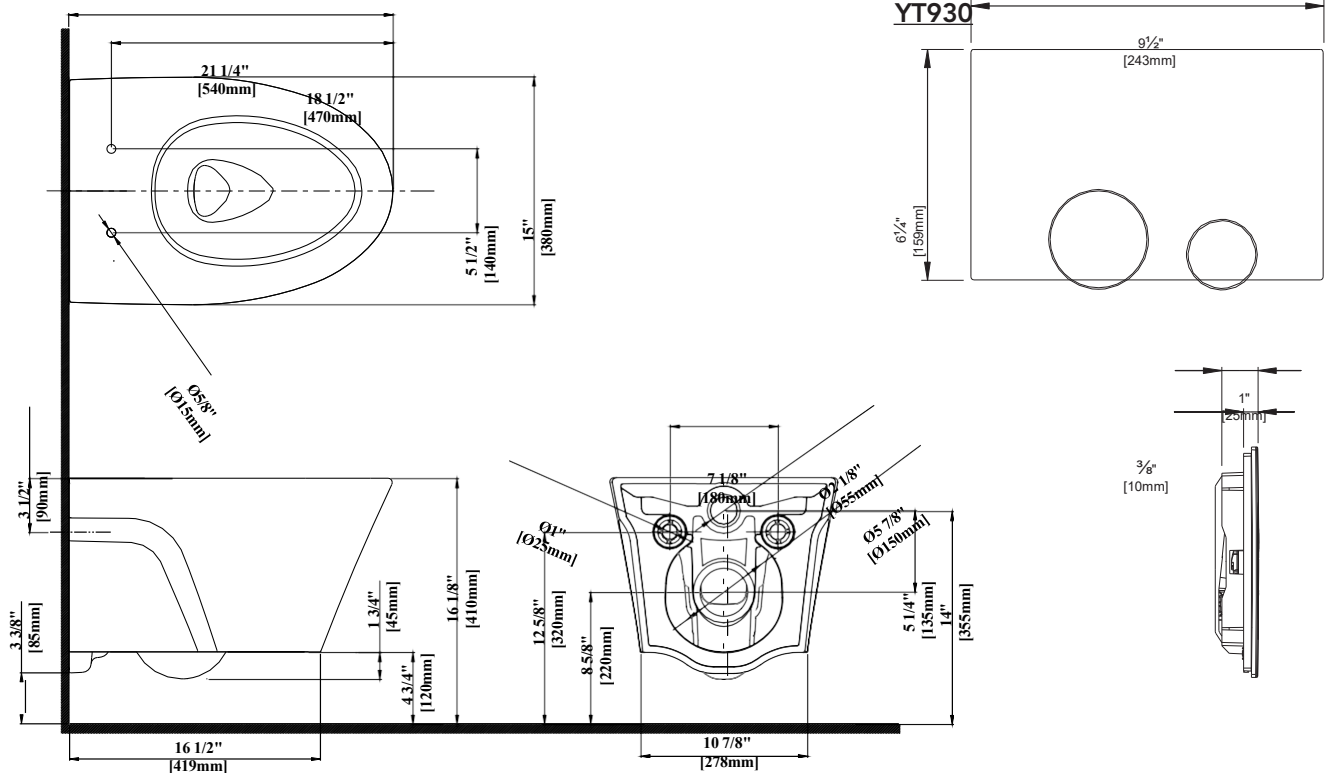

DIRECTIVES D'INSTALLATION


- Une fixation structurelle adéquate est requise.
- La charpente doit pouvoir supporter une charge de 400 kg (880 lb) sans endommager le mur. Consultez le manuel d'installation pour plus de détails.

WT172M

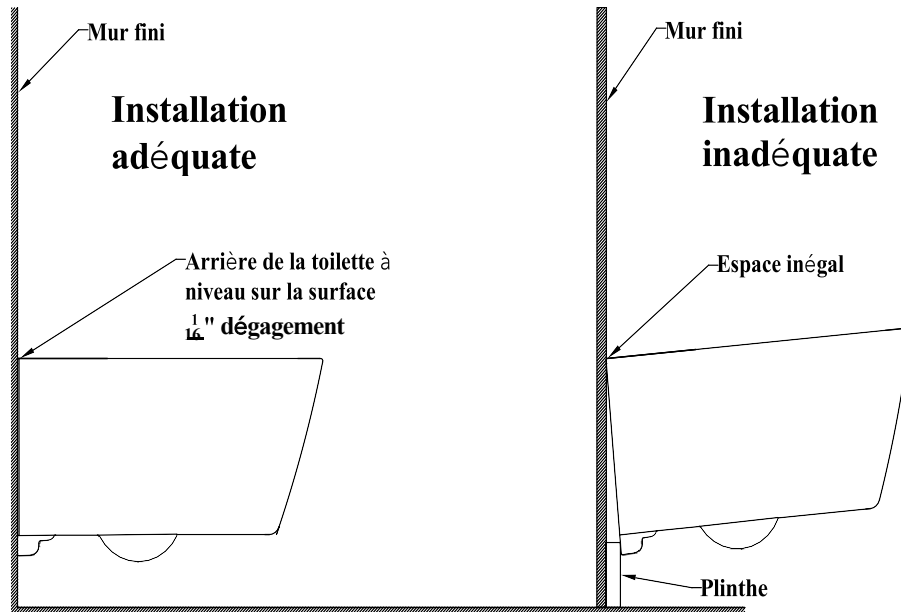

DIMENSIONS

WT172M

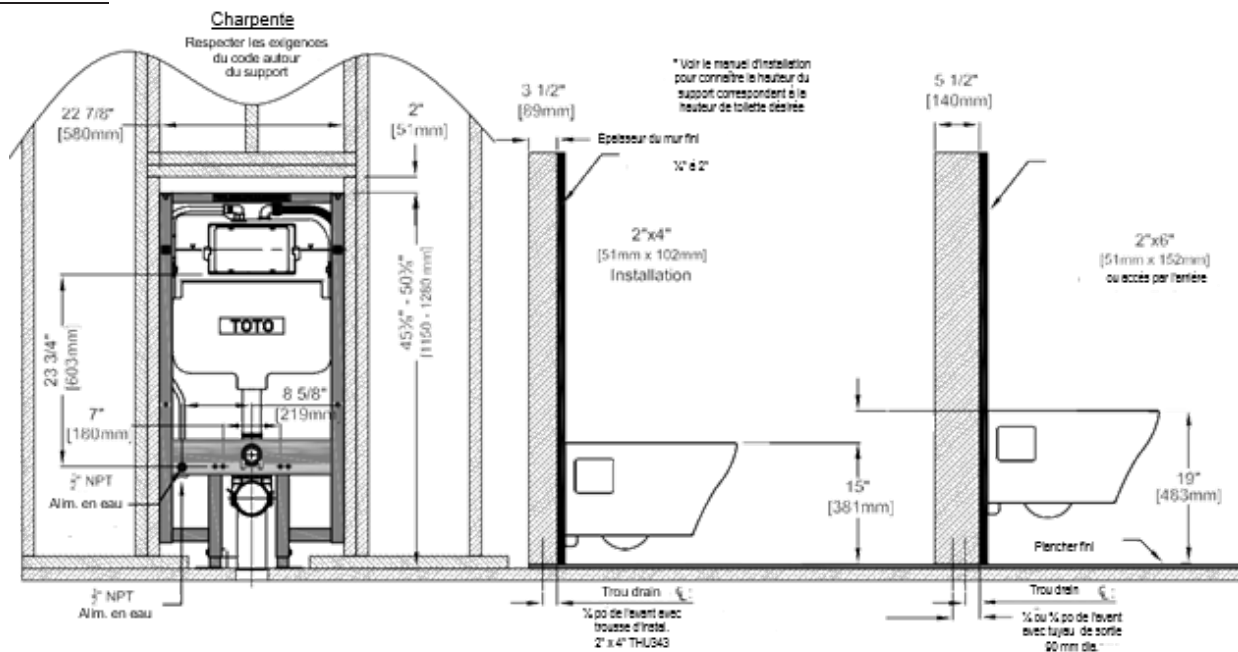

TOTO®

Les dimensions et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.