

TOTO[®]**LT221**

Lavabo sous comptoir rectangulaire Atherton^{MC}

CARACTÉRISTIQUES

- 17" x 13"
- Lavabo sous comptoir rectangulaire
- Conforme aux normes de l'ADA
- Porcelaine vitrifiée
- Trop-plein avant
- Ensemble complet avec gabarit et quincaillerie d'installation pour les comptoirs en bois
- THU410 requis pour les installations sur comptoirs en marbre ou granit, vendu séparément



COMPOSANTS

- THP5067#CP (vendu séparément)
Ouverture 1-1/2 pour crêpine avec about de 4 po

MODÈLES

- LT221
(#01)

SPÉCIFICATIONS

Ce lavabo sous comptoir doit être fabriqué en porcelaine vitrifiée. Le lavabo doit être d'une largeur de 17-3/4" et d'une profondeur de 13-3/8". Le lavabo doit inclure un trop-plein et la quincaillerie nécessaire à l'installation. Le lavabo doit être conforme aux normes de l'ADA.

Modèle TOTO LT221_____.

COULEURS/FINIS

- #01 Coton

CODES/NORMES

- Conforme aux directives de l'ADA et aux exigences de la norme ANSI A117.1 lorsque le comptoir est installé à 864 mm (34") du plancher fini et que les toilettes sont installées à 47 mm (1 7/8") minimum du bord avant
- Respecte et surpassé les normes ASME A112.19.2/CSA B45.1
- Certifications : IAPMO(cUPC[®]), Massachusetts, Los Angeles et plusieurs autres




SPÉCIFICATIONS


- Évacuation :** 1-1/4" (32 mm)
- Dimensions :** 21-3/8" (544 mm) x 16-3/8" (417 mm)
- Empreinte :** 17(432mm) x 12-5/8"(321mm)
- Profondeur du bassin :** 4" (103 mm)
- Bassin:** 17-3/4" (452 mm) x 13-3/8" (339 mm)
- Garantie :** Garantie limitée d'un an
- Matériaux :** Porcelaine vitrifiée
- Poids d'expédition :** 23 lb (10,4 kg)
- Dim. d'expédition:** 22-1/4" x 17-3/8" x 7-1/8"

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Quincaillerie d'installation

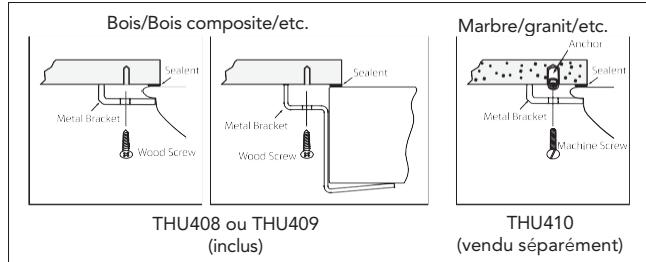

Note : Robinets à faible débit recommandés

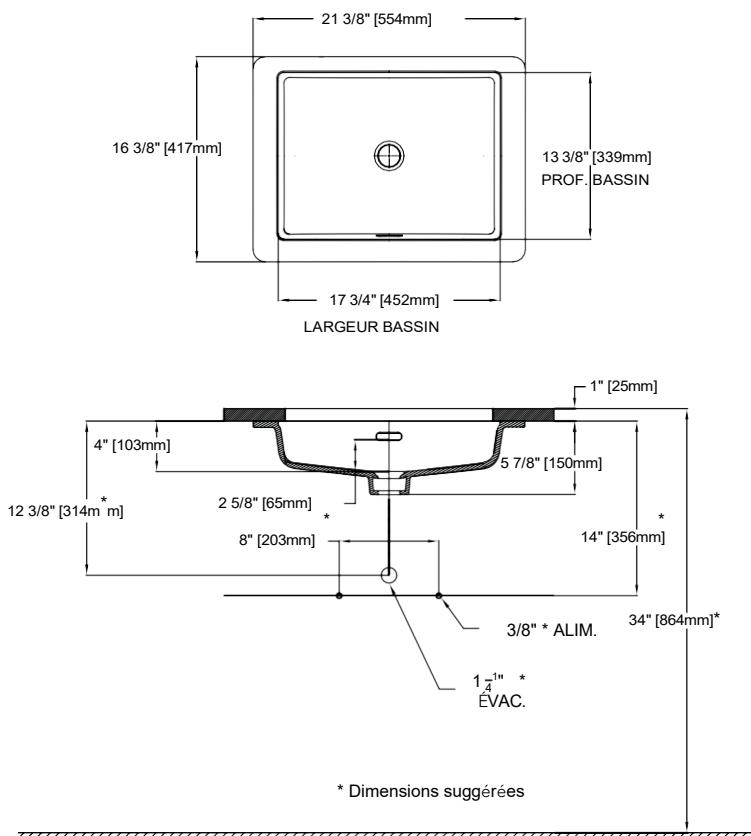

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ ADA

