

Toilette 2 pièces Aquia[®] IV- 1,28/0,9 GPC

CARACTÉRISTIQUES

- DYNAMAX TORNADO FLUSH[®] : nettoyage 360° de l'ensemble de la cuvette
- Système ultraefficace TORNADO FLUSH DYNAMAX 1,28/0,9 GPC (4,8/3,4 LPC)
- Glacis CEFIONTECT[®] : empêche les particules et la moisissure d'adhérer aux surfaces en céramique
- Modèle avec jupe complète pour une apparence propre et discrète
- Spécialement conçue pour l'installation de WASHLET+
- Ensemble cuvette allongée, réservoir et siège
- Bouton pousoir chromé
- Plomberie brute 12"

MODÈLES

- **MS446124CEMGN (#01, #03, #11, #12)**
avec glacis CEFIONTECT et siège SS124 SoftClose[®]
- **MS446124CEMN (#51)**
Identique à MS446124CEMGN sans CEFIONTECT

COMPOSANTS

- **CT446CEGNT40**
Cuvette allongée avec CEFIONTECT
- **ST446EMNA**
Réservoir et couvercle seulement
- **SS124**
Siège SoftClose

COMPOSANTS EN OPTION

- **SS234**
Siège SoftClose mince allongée
- **TSU48.10**
Plomberie brute 10" UNIFIT
- **TSU48.14**
Plomberie brute 14" UNIFIT
- **9AU321-A**
Adaptateur WASHLET[®]
(nécessaire pour l'installation d'un bidet WASHLET)
- **THU842(#01, #PN, #BN, #MBL)-A**
Bouton-pousoir - Coton, nickel poli, nickel brossé, noir mat

COULEURS/FINIS

- #01 Coton
- #12 Beige sedona

Sur mesure

- #03 Os
- #11 Blanc colonial
- #51 Ébène (sans glacis CEFIONTECT)



**DYNAMAX
TORNADO FLUSH**



CEFIONTECT

SPÉCIFICATIONS

La toilette 2 pièces doit inclure un système de chasse DYNAMAX TORNADO FLUSH à haute efficacité de 1,28 GPC/0,9 GPC. La toilette doit être dotée d'un glacis CEFIONTECT, avec une cuvette allongée, un réservoir à profil élevé et un bouton-pousoir chromé. La toilette doit être un modèle MS446124CEM(G)N_____ de TOTO.

CODES/NORMES

- Respecte et surpassé les normes ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.19.14
- Certifications : IAPMO(cUPC), EPA WaterSense, Massachusetts, Los Angeles et plusieurs autres
- Conforme aux codes suivants : UPC, IPC, NSPC, CNP du Canada et plusieurs autres
- Conforme aux lois suivantes : California Green Building Code, Los Angeles Water Efficiency Ordinance, et plusieurs autres
- Conforme aux exigences d'avertissement de la proposition 65 de la Californie



MS446124CEM(G)N

Toilette 2 pièces Aquia® IV – 1,28/0,9 GPC


SPÉCIFICATIONS

Consommation d'eau	1,28 et 0,9 GPC (4,8 et 3.4 LPC)
Système de chasse	DYNAMAX TORNADO FLUSH®
Pression d'eau min.	8 psi (eau courante)
Surface d'eau	7" x 5"
Diamètre du siphon	2-1/4"
Plomberie brute	12" (10" et 14" en option)
Garde-d'eau	2-1/8"
Garantie	Garantie limitée d'un an
Matériaux	Porcelaine vitrifiée
Poids d'expédition	CT446CE(G)NT40 81 lb ST446EMNA 29 lb
Dim. d'expédition	CT446CE(G)NT40 29-5/8" L x 16-3/8" W x 18-5/8" H ST446EMNA 17-1/4" L x 7-7/8" W x 17-1/2" H

DIRECTIVES D'INSTALLATION


Installations dos à dos :

TOTO recommande l'utilisation d'un raccord sanitaire en Y double homologué par une agence nationale pour les colonnes d'évacuation verticales, conformément aux dispositions de la plupart des codes de plomberie reconnus à l'échelle nationale.

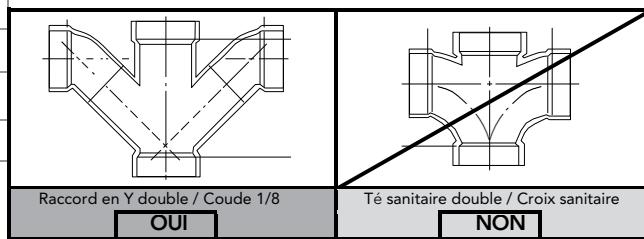

La bride de sol devrait être montée à une distance nominale de 12" (plomberie brute) afin de maintenir un espace adéquat entre l'arrière du réservoir et le mur.

DIMENSIONS

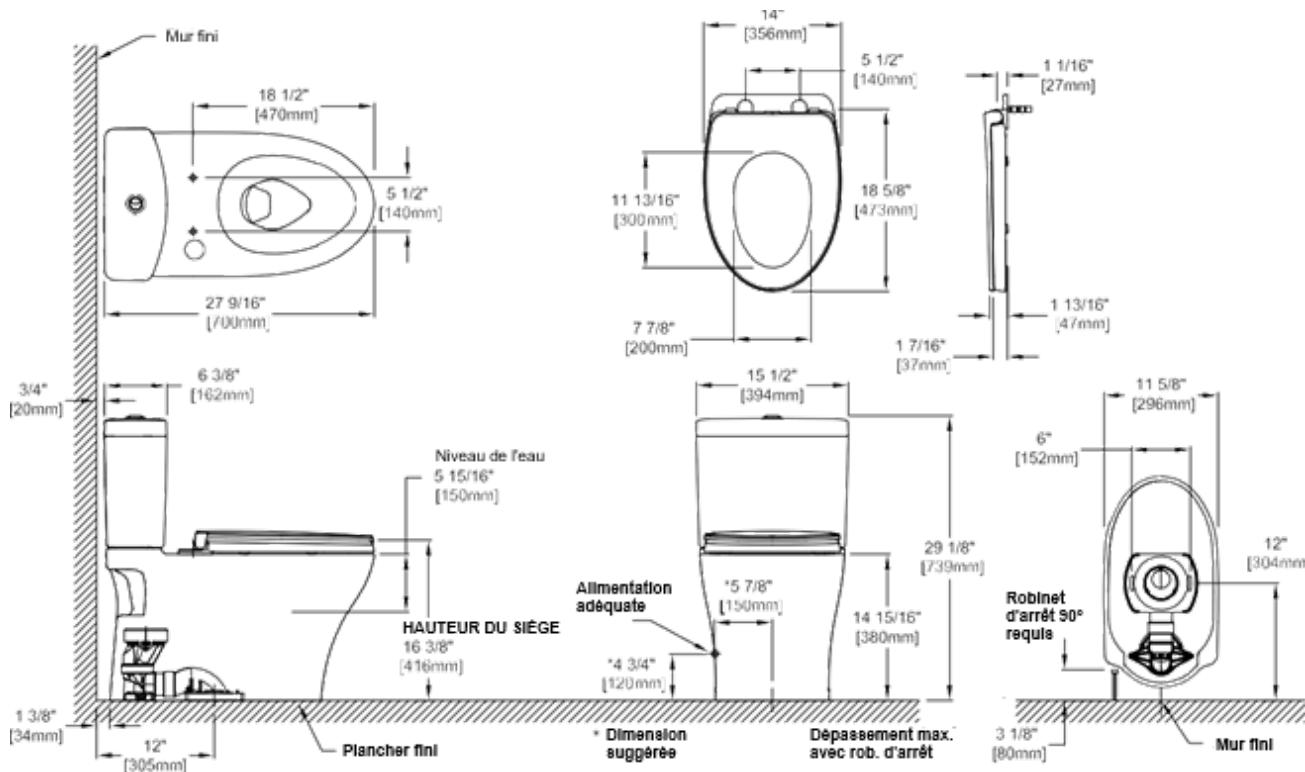

TOTO®

Les dimensions et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.