

TOTO.**MS642124CEF(G)****Toilette monopièce Nexus[®], 1,28 GPC****CARACTÉRISTIQUES**

- Système de chasse TORNADO FLUSH[®] à efficacité élevée (1,28 GPC/4,8 LPC)
- Glacis CEFIONTECT empêche les particules et la moisissure d'adhérer aux surfaces en céramique
- Spécialement conçue pour l'installation de WASHLET+
- Modèle avec jupe complète pour une apparence propre et discrète
- Hauteur universelle
- Cuvette allongée et siège
- Plomberie brute 12"
- Levier de chasse chromé

MODÈLES

- **MS642124CEFG** (#01, #03, #11, #12)
Avec glacis CEFIONTECT et siège SoftClose SS124
- **MS642124CEF** (#51)
Identique à MS642124CEFG sans CEFIONTECT

COMPOSANTS EN OPTION

- **TSU10W.14**
Plomberie brute 10" UNIFIT
- **THU750#01**
Levier de chasse - Coton
- **THU750#BN**
Levier de chasse - Nickel brossé
- **THU750#PN**
Levier de chasse - Nickel poli

COULEURS/FINIS

- #01 Coton
 - #12 Beige sedona
- Sur mesure**
- #03 Os
 - #11 Blanc colonial
 - #51 Ébène

SPÉCIFICATIONS

La toilette monopièce doit inclure un système de chasse TORNADO FLUSH à haute efficacité de 1,28 GPC/4,8 LPC. La toilette doit posséder une entrée de plomberie brute UNIFIT de 12 po. La toilette doit être dotée d'un glacis CEFIONTECT en option et être de hauteur universelle. La toilette doit avoir une cuvette allongée avec siège SoftClose et un levier de chasse chromé. La toilette doit être un modèle MS642124CEF de TOTO.



- TORNADO FLUSH** **SD** **Forme jupée**
- CEFIONTECT** **U** **Hauteur universelle**

CODES/NORMES

- Respecte ou surpasse ASME A112.19.2/CSA B45.1
- Certifications : IAPMO(cUPC), EPA Watersense, Massachusetts, Los Angeles et plusieurs autres
- Conforme aux codes suivants : UPC, IPC, NSPC, CNP du Canada et plusieurs autres
- Conforme aux lois: California AB715, California Green Building Code, Los Angeles Water Efficiency
- Conforme aux normes ADA (installation avec levier de chasse du côté de l'approche)
- Conforme aux exigences d'avertissement de la proposition 65 de la Californie



MS642124CEF(G)


Toilette monopiece Nexus[®], 1,28 GPC

SPÉCIFICATIONS

Consommation d'eau	1,28 GPC (4,8 LPC)
Système de chasse	TORNADO FLUSH [®]
Pression d'eau min.	8 psi (statique)
Surface d'eau	6-5/8" x 9-1/8"
Diamètre du siphon	2-1/8"
Plomberie brute	12" (14" en option)
Garde-d'eau	2-1/4"
Garantie	Garantie limitée d'un an
Matériaux	Porcelaine vitrifiée
	117 lb
Poids d'expédition	18-1/2"W x 21-3/4" H1 x 27-1/2" H2 x 29-1/2" L
Dim. d'expédition	


DIRECTIVES D'INSTALLATION

Installations dos à dos :
TOTO recommande l'utilisation d'un raccord sanitaire en Y double homologué par une agence nationale pour les colonnes d'évacuation verticales, conformément aux dispositions de la plupart des codes de plomberie reconnus à l'échelle nationale.

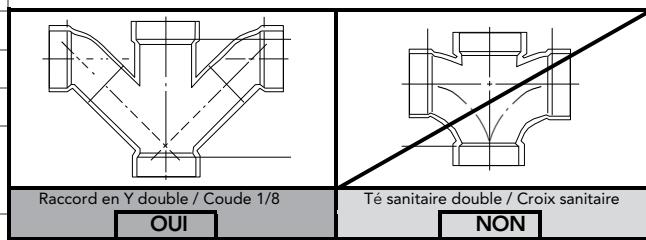

La bride de sol devrait être montée à une distance nominale de 12" (plomberie brute) afin de maintenir un espace adéquat entre l'arrière du réservoir et le mur.

DIMENSIONS

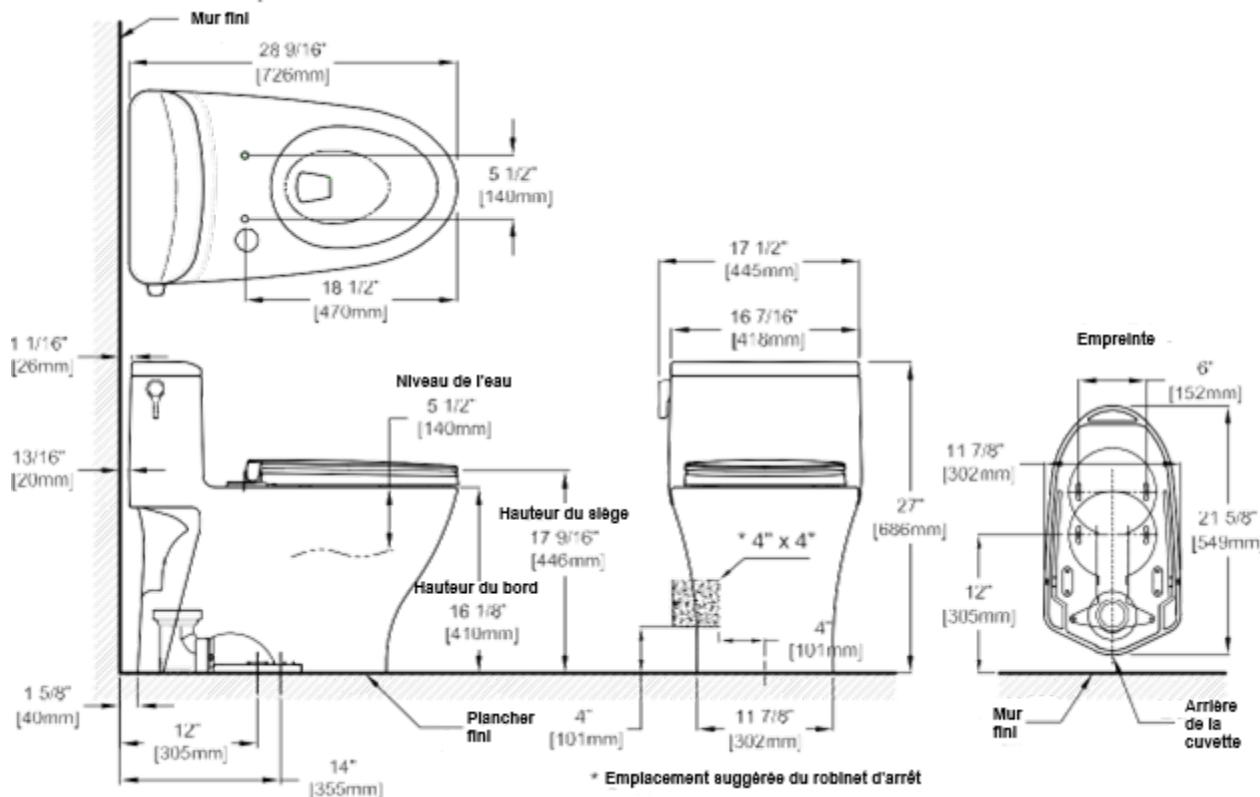

Les dimensions et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.