

PRO-2210-66-xx

ZIP B66

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



*



C

Ensemble complet de douche pression équilibrée**Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- 23 l/min (6 gpm) - 60 psi (bec de bain)
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (tête de douche)
- Tête de douche 5 jets
- 1 accessoire fonctionne à la fois
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : TRO-2210-66-xx
- Code du brut : RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

Options d'économie d'eau

PRO-2210-66-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

B66-9120-00-xx	Valve type P complète
BEC-0520-74-xx	Bec de bain rond 7" avec inverseur
TET-0304-05-xx	Tête de douche moderne 5 jets
BRA-0612-02-xx	Bras de douche 6"

FR

Complete pressure balanced shower kit**Features**

- 2 accessories kit
- 6 gpm (23 l/min) - 60 psi (bath spout)
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (shower head)
- 5-spray shower head
- 1 accessory works at a time
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: TRO-2210-66-xx
- Rough code: RVA-9020-00-B or RVA-9020-P0-B

Water saving options

PRO-2210-66-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*


Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

Includes

B66-9120-00-xx	Complete pressure balanced valve
BEC-0520-74-xx	7" round tub spout with diverter
TET-0304-05-xx	5-spray modern shower head
BRA-0612-02-xx	6" shower arm

EN



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Brut de valve pression équilibrée (NPT/soudé)

Caractéristiques

- 23 l/min (6 gpm) - 60 psi
- Valve à contrôle de débit
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé



FR

Pressure balanced rough (NPT/sweat)

Features

- 6 gpm (23 l/min) - 60 psi
- Volume control valve
- Built-in check / non-return valves
- 1/2" male NPT or welded copper connections

EN

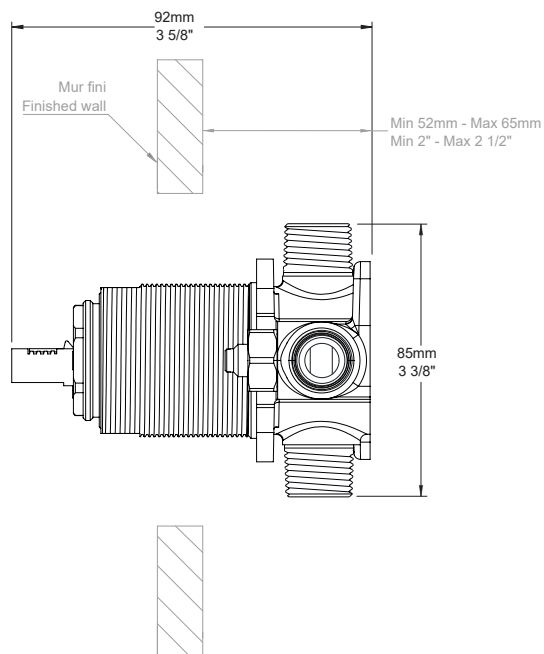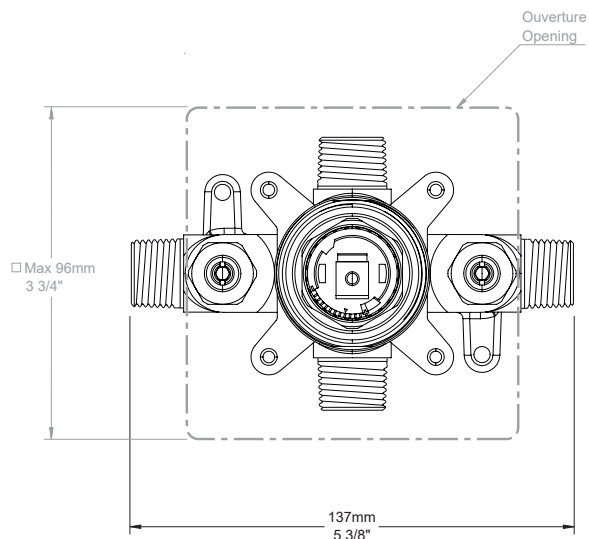



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

Finition seule pour valve de douche pression équilibrée

Caractéristiques

- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Trim only for pressure balanced shower valve


Features

- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

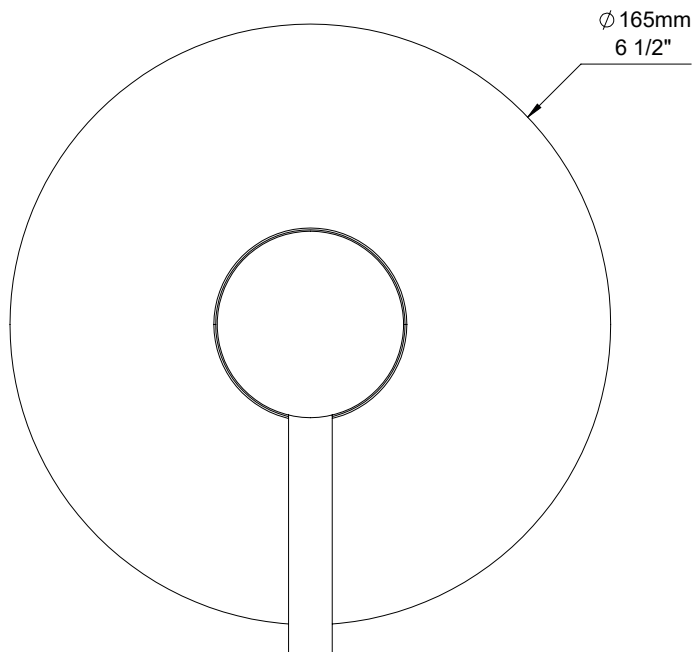

BEC-0520-74-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Bec de bain rond 7" avec inverseur

Caractéristiques

- Installation « slip-on »
- Jet laminaire

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Round 7" tub spout with diverter



Features

- Slip-on installation
- Laminar stream

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

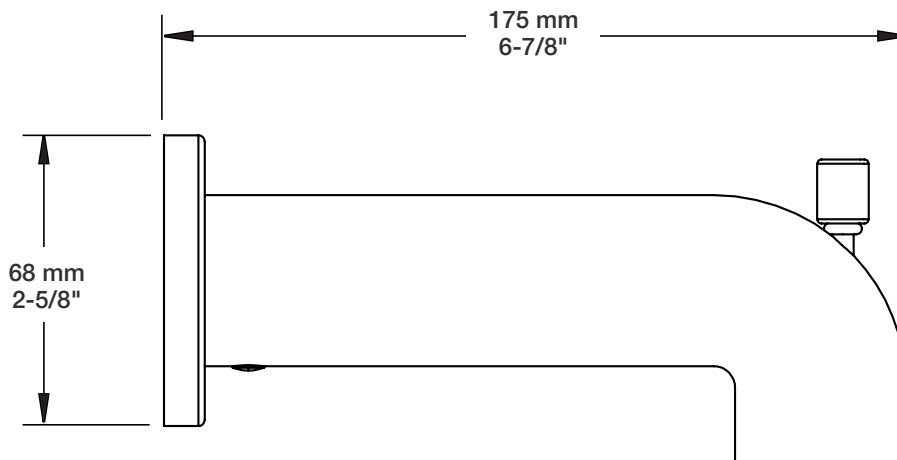

Perçage pour l'installation
Hole size for installation

Min: Ø 20mm (3/4")

Max: Ø 35mm (1-3/8")

TET-0304-05-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Tête de douche moderne 5 jets anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi

Options d'économie d'eau

TET-0304-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0304-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

LL : Laiton satiné

BB : Blanc

NN : Nickel brossé

YY : Nickel poli

VV : Cuivre satiné

TT : Bronze vénitien

GG : Or



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



5-spray anti-limestone modern shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi

Water saving options

TET-0304-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0304-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome

KK: Matte black

LL: Satin brass

BB: White


NN: Brushed nickel

YY: Polished nickel

VV: Satin copper

TT: Venitian bronze

GG: Gold

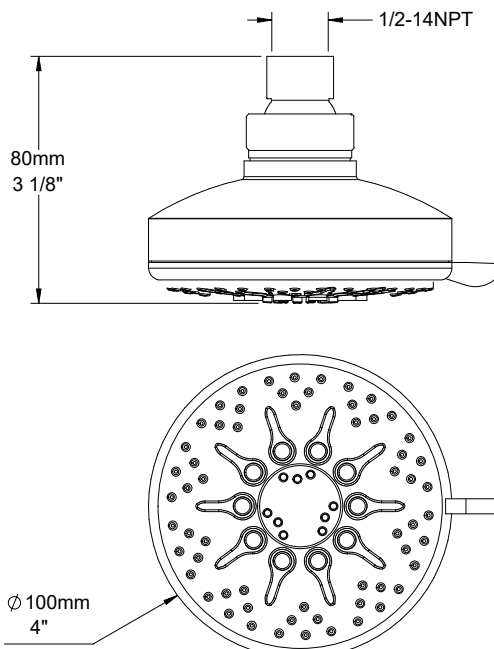

BRA-0612-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

Bras de douche mural de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

6" wall-mounted shower arm

Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

Ø 60mm
2 3/8"

65mm
2 1/2"

