

PRO-3352-47-xx

FLORA B47

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Ensemble complet de douche thermostatique****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Double crochet faisant partie de la finition de la valve thermostatique
- Les bruts et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : TRO-3352-47-xx
- Codes des bruts : RVA 3453-00-B et RVA-9562-00-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code de la finition avec débit réduit (NS) : TRO-3352-47-xx-NS
- Codes des bruts avec position non-partagée (NS) : RVA 3453-00-B et RVA-9562-00-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis principaux disponibles

Cx : Chrome	Kx : Noir mat
Lx : Laiton satiné	Bx : Blanc
Nx : Nickel brossé	Yx : Nickel poli
Vx : Cuivre satiné	Tx : Bronze vénitien
Gx : Or	

Accents de couleurs disponibles

xC : Chrome	xK : Noir mat
xL : Laiton satiné	xB : Blanc
xN : Nickel brossé	xY : Nickel poli
xV : Cuivre satiné	xT : Bronze vénitien
xG : Or	xA : Argent mat
xF : Fumé	xQ : Marbre
xW : Bois	

Incluant

B47-9453-00-xx	Valve thermostatique 3/4" complète
B47-9560-02-xx	Dérivateur complet 2 voies avec arrêt
TET-1010-47-xx	Tête de douche Flora ronde 10"
BRA-1608-00-xx	Bras de douche en L 17"
DGL-2070-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-13-xx	Coude de raccordement

FR

Complete thermostatic shower kit**Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- Double hook as part of the thermostatic valve trim
- The roughs and the trim can be ordered separately
- Trim code: TRO-3352-47-xx
- Roughs codes: RVA-3453-00-B and RVA-9562-00-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- Trim code with reduced flow rate (NS): TRO-3352-47-xx-NS
- Roughs codes with non-shared port (NS): RVA-3453-00-B and RVA-9562-00-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Main finishes available

Cx: Chrome	Kx: Matte black
Lx: Satin brass	Bx: White
Nx: Brushed nickel	Yx: Polished nickel
Vx: Satin copper	Tx: Venitian bronze
Gx: Gold	

Color accents available

xC: Chrome	xK: Matte black
xL: Satin brass	xB: White
xN: Brushed nickel	xY: Polished nickel
xV: Satin copper	xT: Venitian bronze
xG: Gold	xA: Matte silver
xF: Smokey	xQ: Marble
xW: wood	

Includes


B47-9453-00-xx	Complete 3/4" thermostatic valve
B47-9560-02-xx	Complete 2-port diverter with off
TET-1010-47-xx	10" Flora round shower head
BRA-1608-00-xx	17" L-shaped shower arm
DGL-2070-53-xx	3-spray sliding shower bar
RAC-9001-13-xx	Wall-mount supply elbow

EN

RVA-3453-00-B

VALVES

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Brut de valve thermostatique 3/4"

Caractéristiques

- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT



FR

3/4" thermostatic rough valve

Features

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Reversible check / non-return valves in case of water, supply inversion
- 3/4" female NPT connections

EN

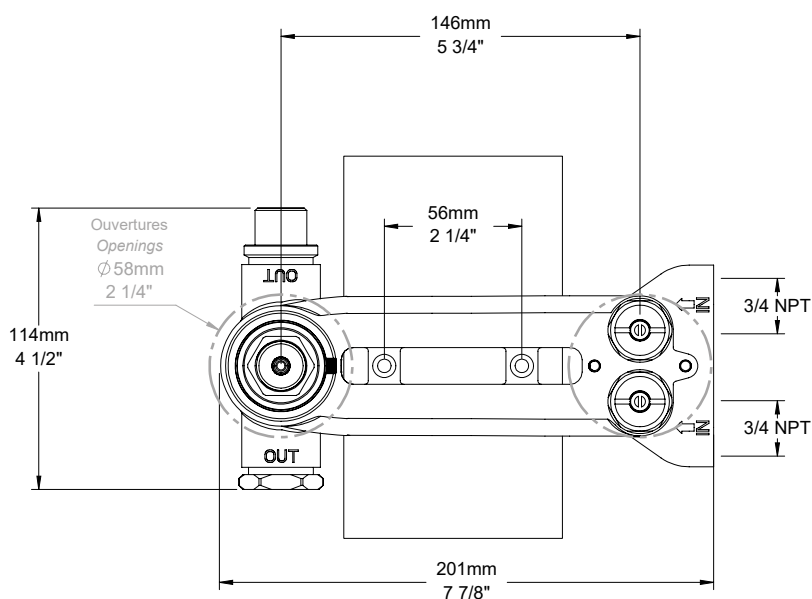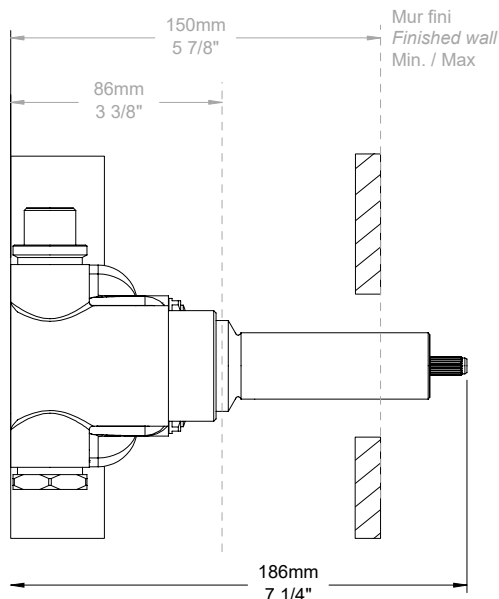



Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

Caractéristiques

- Le double crochet sur le côté de la valve peut être retiré afin d'accéder aux valves de service / anti-retour
- Rosace murale ronde surdimensionnée Ø 88 mm disponible ; commander ROS-9453-47-xx
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-3453-00-B

Finis principaux disponibles

Cx : Chrome	Kx : Noir mat
Lx : Laiton satiné	Bx : Blanc
Nx : Nickel brossé	Yx : Nickel poli
Vx : Cuivre satiné	Tx : Bronze vénitien
Gx : Or	

Accents de couleurs disponibles

xC : Chrome	xK : Noir mat
xD : Laiton satiné	xB : Blanc
xN : Nickel brossé	xy : Nickel poli
xV : Cuivre satiné	XT : Bronze vénitien
xG : Or	xA : Argent mat
xF : Fumé	xQ : Marbre
xW : Bois	

FR

Trim only for 3/4" thermostatic valve

Features

- Double hook on the side of the valve can be removed to give access to the check valves
- Extra large Ø 3-1/2" round wall flange available; order ROS-9453-47-xx
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-3453-00-B



Main finishes available

Cx: Chrome	Kx: Matte black
Lx: Satin brass	Bx: White
Nx: Brushed nickel	Yx: Polished nickel
Vx: Satin copper	Tx: Venitian bronze
Gx: Gold	

Color accents available

xC: Chrome	xK: Matte black
xD: Satin brass	xB: White
xN: Brushed nickel	xy: Polished nickel
xV: Satin copper	XT: Venitian bronze
xG: Gold	xA: Matte silver
xF: Smokey	xQ: Marble
xW: wood	

EN

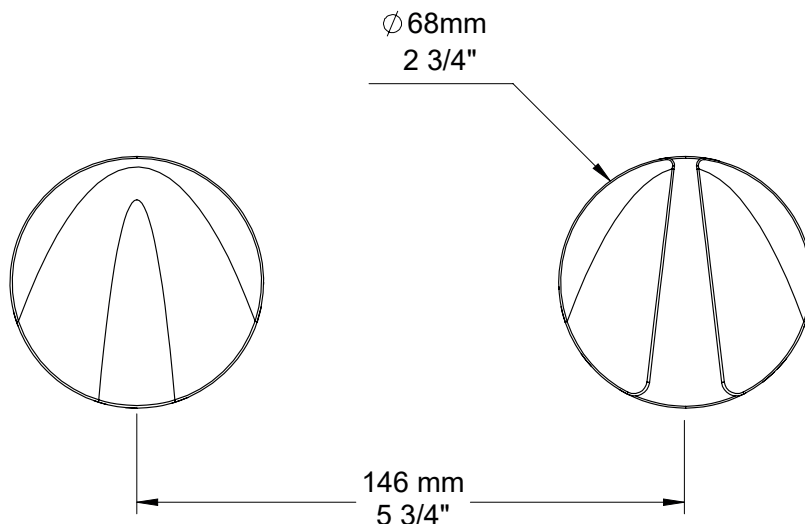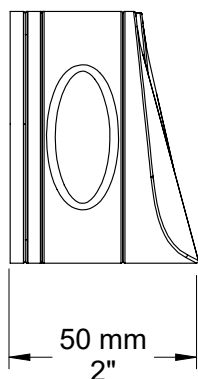

RVA-9562-00-B

VALVES

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt**Caractéristiques**

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- RVA-9562-00-NS : 1 accessoire fonctionne à la fois (Option NS)

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR



2-port diverter rough valve with off**Features**

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) – 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) – 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- Up to 2 accessories can be used at the same time
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- 1/2" male NPT or welded copper connections
- RVA-9562-00-NS-B : 1 accessory works at a time (NS option)

Water saving options

NS option: non-shared positions available

EN

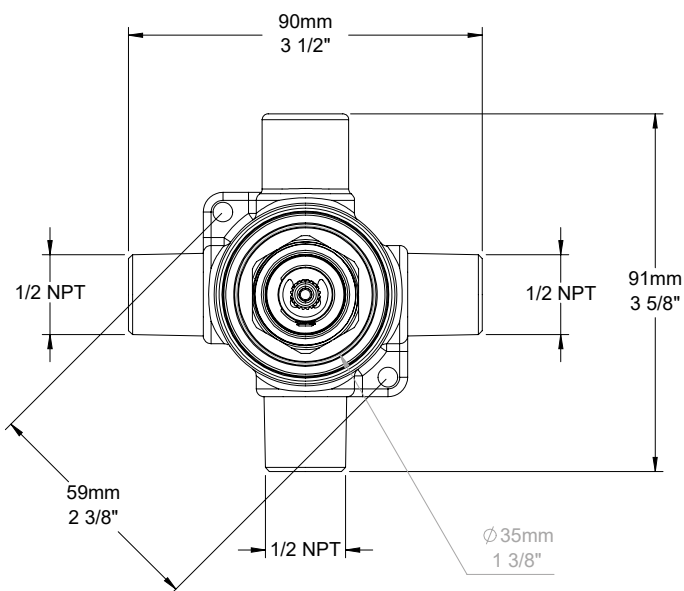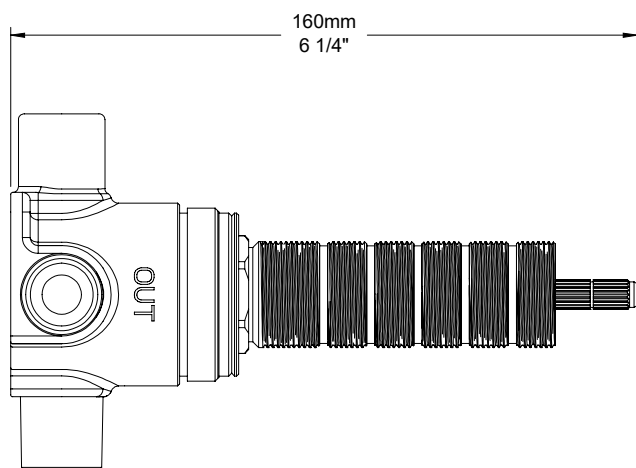



Finition seule pour dérivateur 2 voies avec arrêt

Caractéristiques

- Rosace murale ronde surdimensionnée Ø 88 mm disponible ; commander ROS-9453-47-xx
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9562-00-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B

Finis principaux disponibles

- | | |
|--------------------|----------------------|
| Cx : Chrome | Kx : Noir mat |
| Lx : Laiton satiné | Bx : Blanc |
| Nx : Nickel brossé | Yx : Nickel poli |
| Vx : Cuivre satiné | Tx : Bronze vénitien |
| Gx : Or | |

Accents de couleurs disponibles

- | | |
|--------------------|----------------------|
| xC : Chrome | xK : Noir mat |
| xL : Laiton satiné | xB : Blanc |
| xN : Nickel brossé | xY : Nickel poli |
| xV : Cuivre satiné | xD : Bronze vénitien |
| xG : Or | xA : Argent mat |
| xF : Fumé | xQ : Marbre |
| xW : Bois | |

FR

Trim only for 2-port diverter with stop

Features

- Extra large Ø 3-1/2" round wall flange available; order ROS-9453-47-xx
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9562-00-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9562-00-NS-B


Main finishes available

- | | |
|--------------------|---------------------|
| Cx: Chrome | Kx: Matte black |
| Lx: Satin brass | Bx: White |
| Nx: Brushed nickel | Yx: Polished nickel |
| Vx: Satin copper | Tx: Venitian bronze |
| Gx: Gold | |

Color accents available

- | | |
|--------------------|---------------------|
| xC: Chrome | xK: Matte black |
| xL: Satin brass | xB: White |
| xN: Brushed nickel | xY: Polished nickel |
| xV: Satin copper | xD: Venitian bronze |
| xG: Gold | xA: Matte silver |
| xF: Smokey | xQ: Marble |
| xW: wood | |

EN

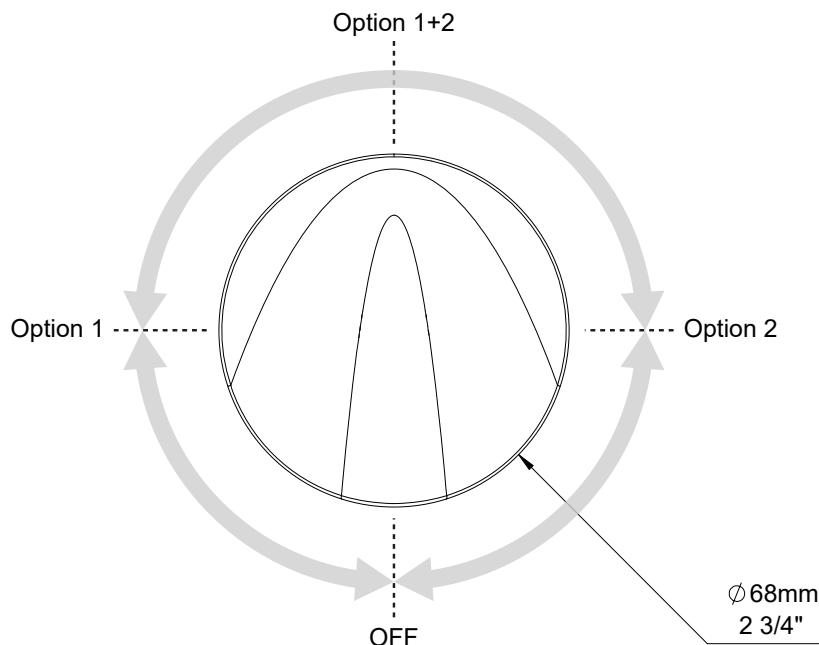



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche Flora ronde 10" anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton

Options d'économie d'eau

- TET-1010-47-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1010-47-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis principaux disponibles

- | | |
|--------------------|----------------------|
| Cx : Chrome | Kx : Noir mat |
| Lx : Laiton satiné | Bx : Blanc |
| Nx : Nickel brossé | Yx : Nickel poli |
| Vx : Cuivre satiné | Tx : Bronze vénitien |
| Gx : Or | |

Accents de couleurs disponibles

- | | |
|--------------------|----------------------|
| xC : Chrome | xK : Noir mat |
| xL : Laiton satiné | xB : Blanc |
| xN : Nickel brossé | xY : Nickel poli |
| xV : Cuivre satiné | xT : Bronze vénitien |
| xG : Or | xA : Argent mat |
| xF : Fumé | xQ : Marbre |
| xW : Bois | |

FR

Flora round 10" anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Brass shower head

Water saving options

- TET-1010-47-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1010-47-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min



Main finishes available

- | | |
|--------------------|---------------------|
| Cx: Chrome | Kx: Matte black |
| Lx: Satin brass | Bx: White |
| Nx: Brushed nickel | Yx: Polished nickel |
| Vx: Satin copper | Tx: Venitian bronze |
| Gx: Gold | |

Color accents available

- | | |
|--------------------|---------------------|
| xC: Chrome | xK: Matte black |
| xL: Satin brass | xB: White |
| xN: Brushed nickel | xY: Polished nickel |
| xV: Satin copper | xT: Venitian bronze |
| xG: Gold | xA: Matte silver |
| xF: Smokey | xQ: Marble |
| xW: wood | |

EN

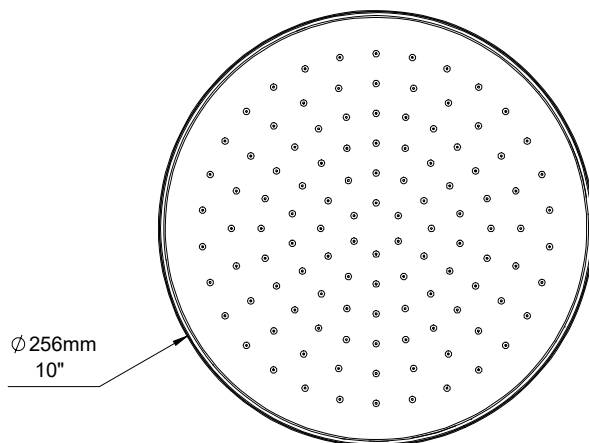



Bras de douche mural en L de 17"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" F NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

17" L-shaped wall-mounted shower arm


Features

- 1/2" F NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

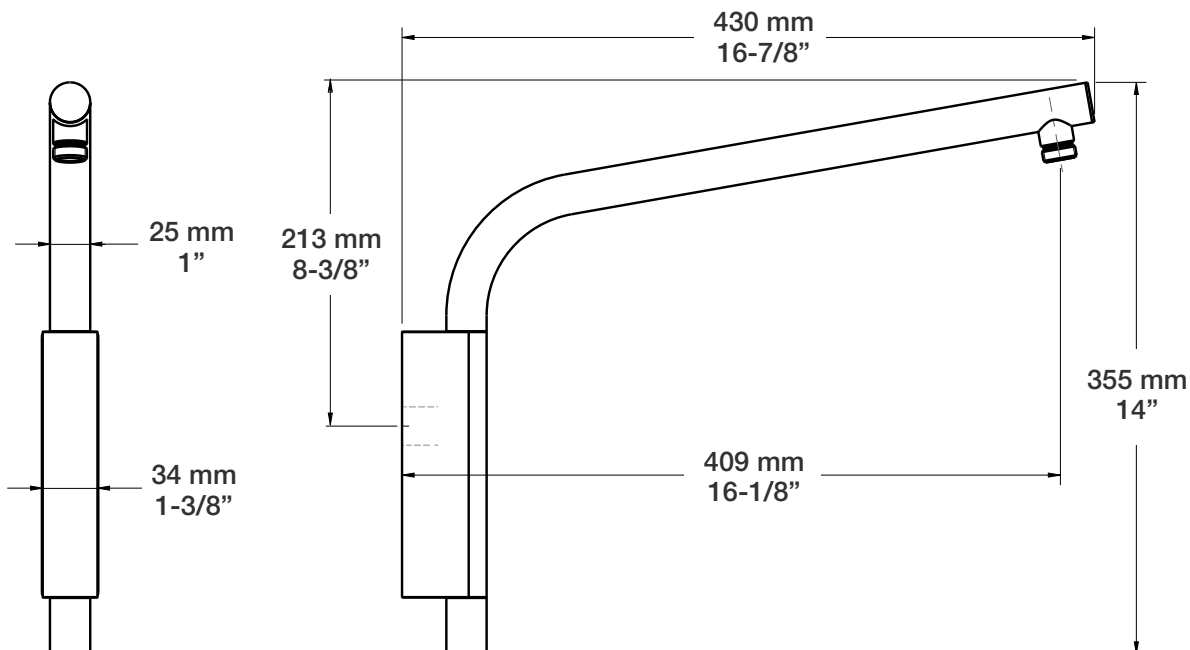

DGL-2070-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets anti-calcaire
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- Rosaces décoratives Ø 50 mm incluses

Options d'économie d'eau

DGL-2070-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2070-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower barFeatures

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray anti-limestone hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes
- Ø 2" decorative flange included


Water saving options

DGL-2070-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2070-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

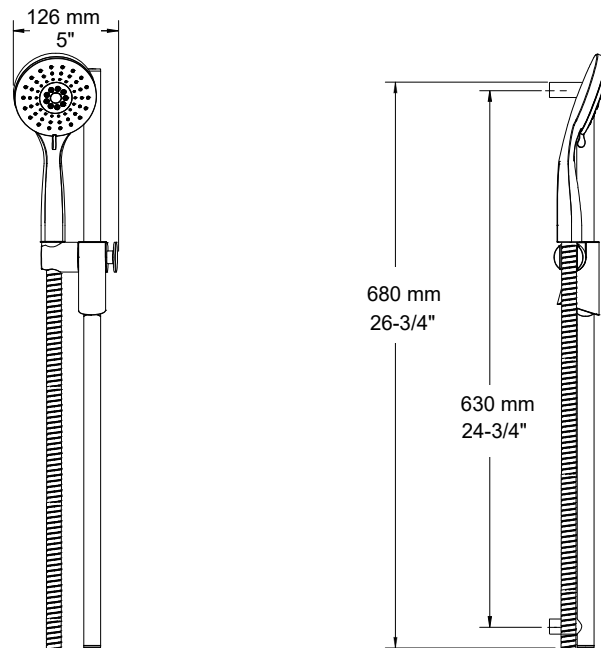

RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow

Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

