

**PRO-4296-56-xx**

ACCENT B56

**BARIL****Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 1 jet
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : TRO-4296-56-xx
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code de la finition avec débit réduit (NS) : TRO-4296-56-xx-NS
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

**Options d'économie d'eau**

Option NS : positions non-partagées disponibles\*

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
CB : Chrome blanc  
CF : Chrome fumé

**Incluant**

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| B56-9521-00-Cx | Valve de douche TP avec dérivateur 2 voies complète |
| TET-1013-01-CC | Tête de douche ronde 10"                            |
| BRA-1612-66-CC | Bras de douche 16"                                  |
| DSP-2604-19-CC | Douchette sur raccord mural                         |

FR

**Complete thermostatic pressure balanced shower kit****Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 1-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: TRO-4296-56-xx
- Rough code: RVA-9521-00-B or RVA-9521-P0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- Trim code with reduced flow rate (NS): TRO-4296-56-xx-NS
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B or RVA-9521-P0-NS-B

**Water saving options**

NS option: non-shared positions available\*

**Available finishes**

CC: Chrome  
CB: Chrome white  
CF: Smokey chrome


**Includes**

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| B56-9521-00-Cx | Complete type TP shower valve with 2-way diverter |
| TET-1013-01-CC | 10" round shower head                             |
| BRA-1612-66-CC | 16" shower arm                                    |
| DSP-2604-19-CC | Hand shower on wall-mounted supply elbow          |

EN

**RVA-9521-00-B**

VALVES

**BARIL**Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de valve thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies (NPT/soudé)**Caractéristiques

- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 13,5 l/min (3.6 gpm) – 60 psi
- La meilleure solution pour minimiser les fluctuations de température
- RVA-9521-00-B: Dérivateur 2 voies à position partagée
- RVA-9521-00-NS-B: Dérivateur 2 voies à position non-partagée (Option NS)
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Grande plage d'ajustement en profondeur
- Rallonge décorative de 1-3/8" pour les murs plus épais ou pour corriger les bruts trop profonds : commander EXT-9520-30-xx
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR


**2-way thermostatic pressure balanced rough (NPT/sweat)**Features

- 1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 3.6 gpm (13.5 l/min) - 60 psi
- The best solution to minimize temperature fluctuations
- RVA-9521-00-B: 2-way diverter with shared port
- RVA-9521-00-NS-B: 2-way diverter with non-shared port (NS option)
- Reversible check / non-return valves in case of water supply inversion
- Large depth adjustment range
- 1-3/8" decorative extension for thick wall or to correct deep rough-ins: order EXT-9520-30-xx
- 1/2" male NPT or welded copper connections

Water saving options

NS option: non-shared positions available

EN

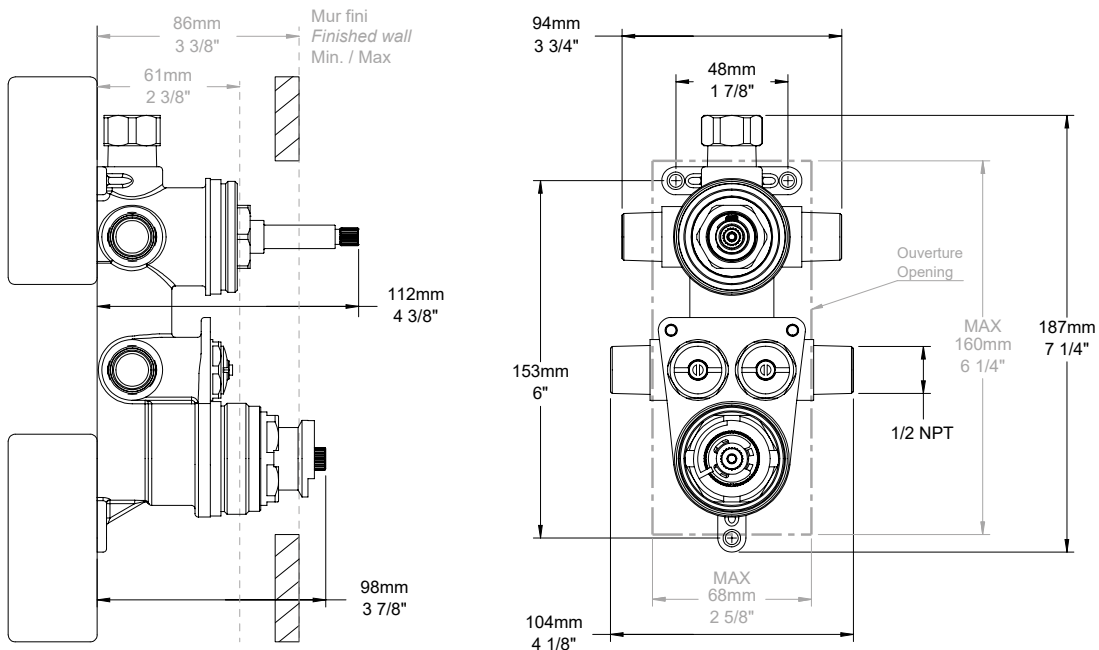



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## Finition seule pour valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies

### Caractéristiques

- Plaque mince en laiton
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

### Finis disponibles

- CC : Chrome
- CB : Chrome blanc
- CF : Chrome fumé

FR

## Trim only for thermostatic pressure balanced shower valve with 2-way diverter


### Features

- Thin brass plate
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

### Available finishes

- CC: Chrome
- CB: Chrome white
- CF: Smokey chrome

EN

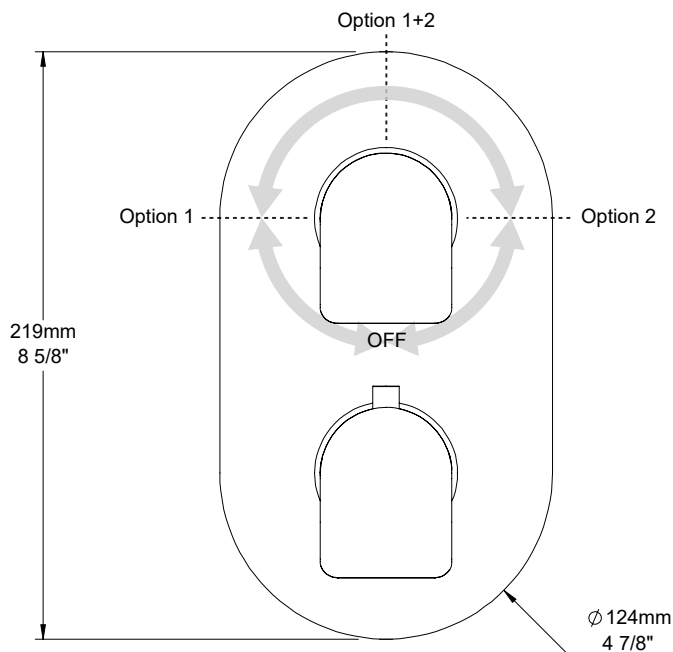

# TET-1013-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## Tête de douche ronde 10" anti-calcaire

### Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête mince en acier inoxydable poli

### Options d'économie d'eau

- TET-1013-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1013-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

### Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- NN : Nickel brossé

FR

## Round 10" anti-limestone shower head

### Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Polished stainless steel thin shower head



### Water saving options

- TET-1013-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1013-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

### Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- NN: Brushed nickel

EN

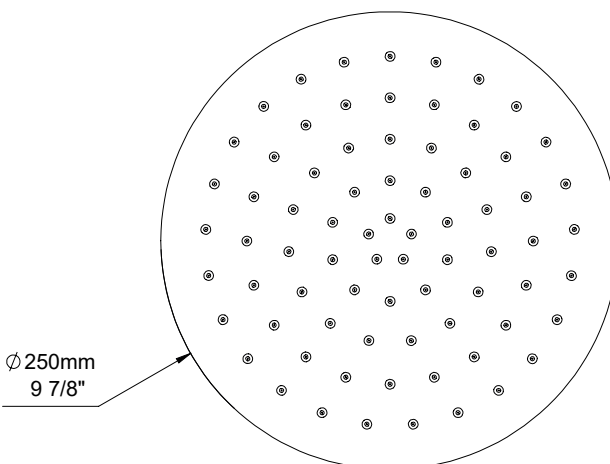

# BRA-1612-66-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



## Bras de douche mural de 16"

### Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
MM : Or ambré  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
KM : Noir titane  
GG : Or

FR

## 16" wall-mounted shower arm



### Features

- 1/2" M NPT connection

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
MM: Warm gold  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
KM: Black titanium  
GG: Gold

EN

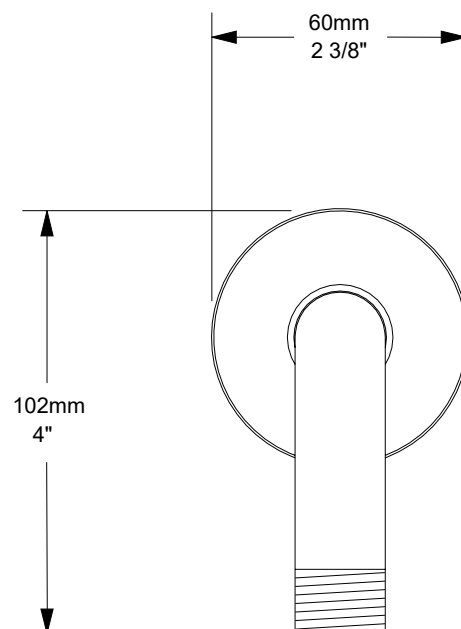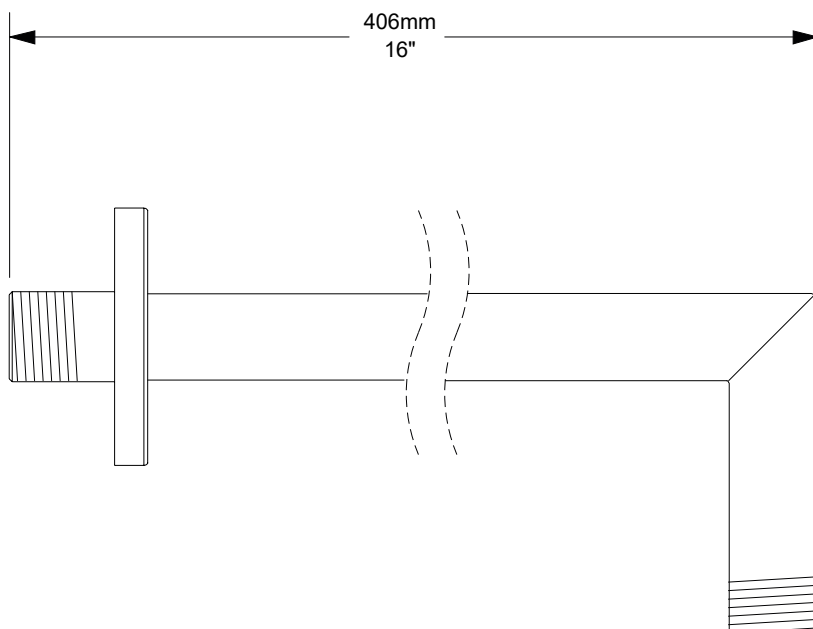

**DSP-2604-19-xx**

COMPOSANTES - COMPONENTS

**BARIL**Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet anti-calcaire sur raccord mural**Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DSP-2604-19-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DSP-2604-19-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

Finis disponibles

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

FR

**1-spray anti-limestone hand shower on wallmounted supply elbow**Features

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Water saving options

DSP-2604-19-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DSP-2604-19-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

Available finishes

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

EN

