

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



*

Ensemble complet de douche pression équilibrée**Caractéristiques**

- Ensemble avec 3 accessoires
- 19 l/min (5 gpm) - 60 psi (bec de bain)
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (accessoires de douche)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : TRO-2915-66-xx
- Code du brut : RVA-9191-00-B ou RVA-9191-P0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi (accessoires de douche)
- Code de la finition avec débit réduit (NS) : TRO-2915-66-xx-NS
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9191-00-NS-B ou RVA-9191-P0-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

CC : Chrome

Incluant

B66-9190-00-xx	Valve type P avec dérivateur 3 voies
BEC-0520-73-xx	Bec de bain rond 7" sans inverseur
TET-0813-01-xx	Tête de douche ronde 8"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DGL-2175-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-26-xx	Coude de raccordement

FR

Complete pressure balanced shower kit**Features**

- 3 accessories kit
- 5 gpm (19 l/min) - 60 psi (bath spout)
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (shower accessories)
- 3-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: TRR-2915-66-xx
- Rough code: RVA-9191-00-B or RVA-9191-P0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi (shower accessories)
- Trim code with reduced flow rate (NS): TRR-2915-66-xx-NS
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9191-00-NS-B or RVA-9191-P0-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

CC: Chrome

Includes

B66-9190-00-xx	Complete pressure balanced valve with 3-way diverter
BEC-0520-73-xx	7" round tub spout without diverter
TET-0813-01-xx	8" round shower head
RAC-0618-02-xx	6" ceiling mounted shower arm
DGL-2175-53-xx	3-spray sliding shower bar
RAC-9001-26-xx	Wall-mount supply elbow

EN



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Brut de valve pression équilibrée avec dérivateur 3 voies (NPT/soudé)

Caractéristiques

- 1 sortie : 19 l/min (5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 9,5 l/min (2.6 gpm) - 60 psi
- Valve à contrôle de débit
- RVA-9191-00-B : Dérivateur 3 voies à position partagée
- RVA-9191-00-NS : Dérivateurs 3 voies à positions non-partagée (Option NS)
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR

3-way pressure balanced rough (NPT/sweat)



Features

- 1 outlet: 5 gpm (19 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 2.6 gpm (9,5 l/min) - 60 psi
- Volume control valve
- RVA-9191-00-B: 3-way diverter with shared ports
- RVA-9191-00-NS-B: 3-way diverter with non-shared port (NS option)
- Built-in check-stop valves
- 1/2" male NPT or welded copper connections

Water saving options

NS option: non-shared positions available

EN

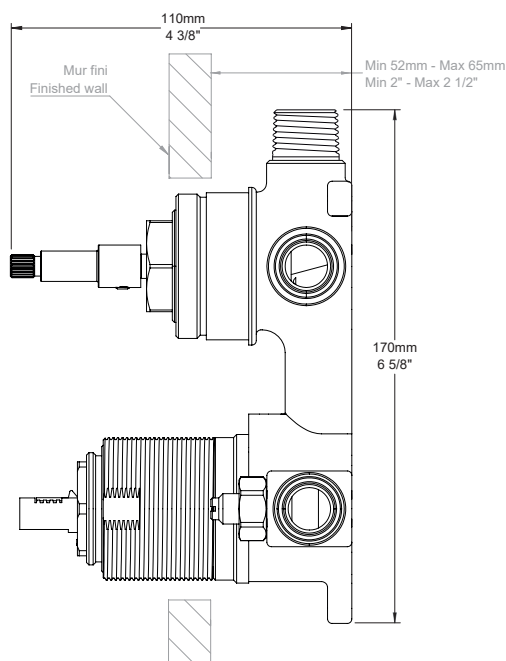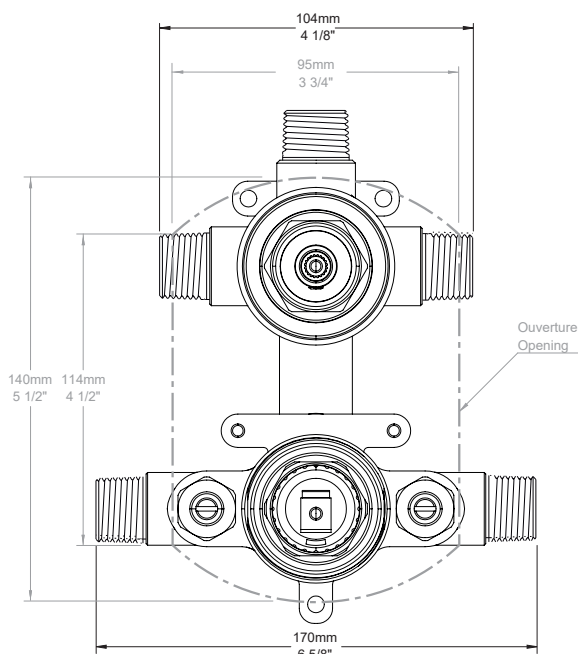

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour valve de douche pression équilibrée avec dérivateur 3 voies****Caractéristiques**

- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9191-00-B ou RVA-9191-P0-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9191-00-NS-B ou RVA-9191-P0-NS-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR


Trim only for pressure balanced shower valve with 3-way diverter**Features**

- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9191-00-B ou RVA-9191-P0-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9191-00-NS-B ou RVA-9191-P0-NS-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

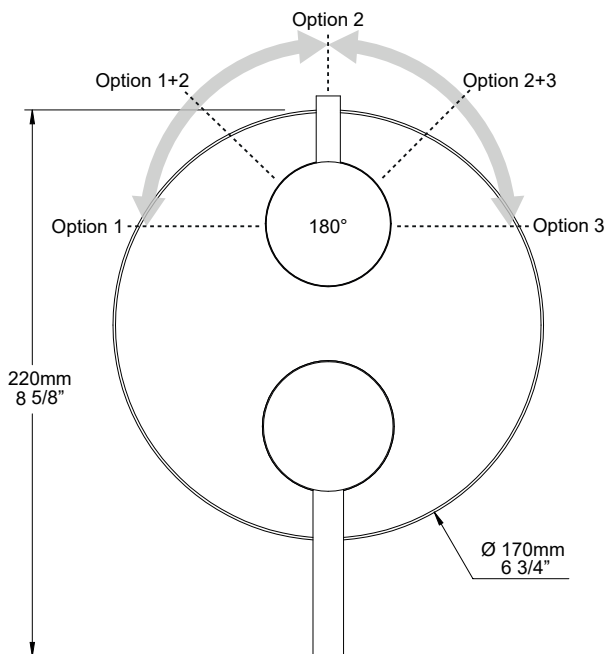

BEC-0520-73-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Bec de bain rond 7" sans inverseur

Caractéristiques

- Installation « slip-on »
- Jet laminaire

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Round 7" tub spout without diverter



Features

- Slip-on installation
- Laminar stream

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

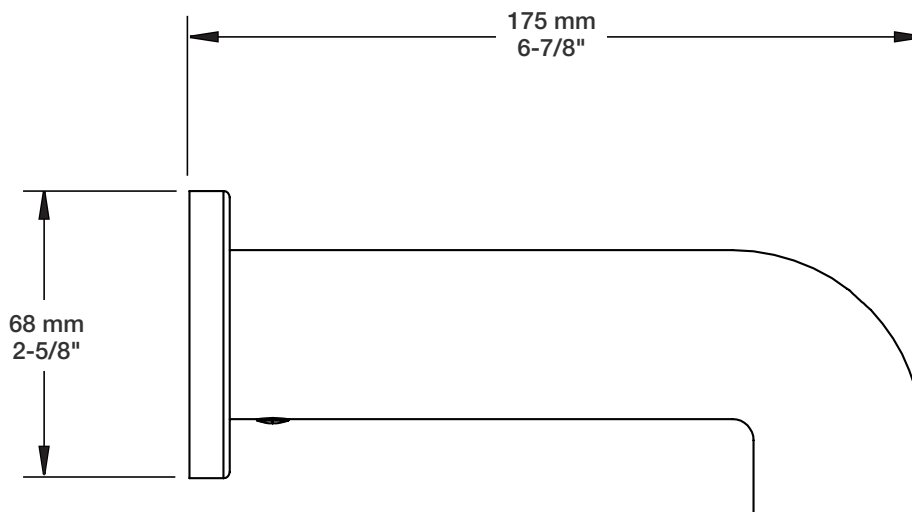

Perçage pour l'installation
Hole size for installation

Min: Ø 20mm (3/4")

Max: Ø 35mm (1-3/8")



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 8" anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête mince en acier inoxydable poli

Options d'économie d'eau

TET-0813-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 TET-0813-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome

FR

Round 8" anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Polished stainless steel thin shower head



Water saving options

TET-0813-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 TET-0813-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome

EN

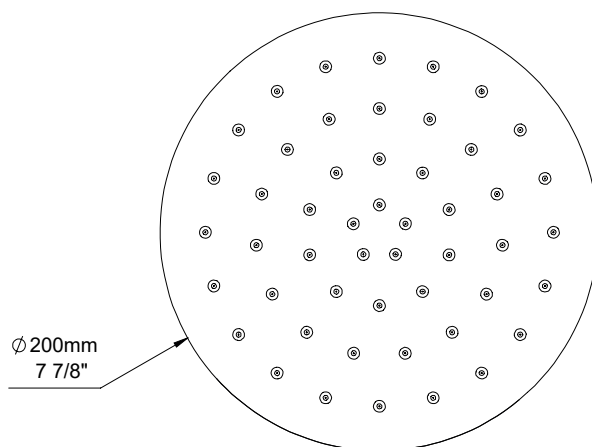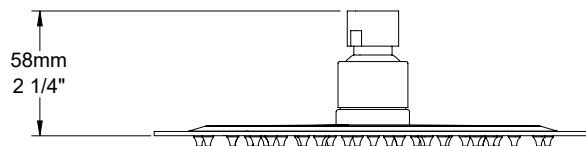

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

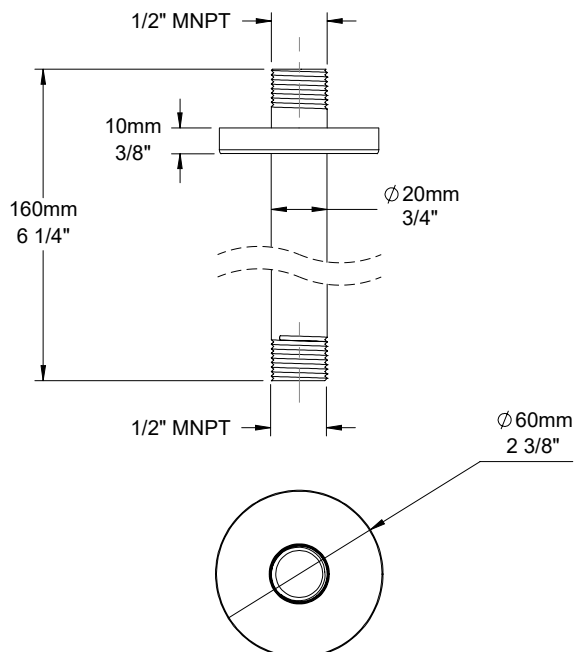

BRA-1612-66-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche mural de 16"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

16" wall-mounted shower arm



Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

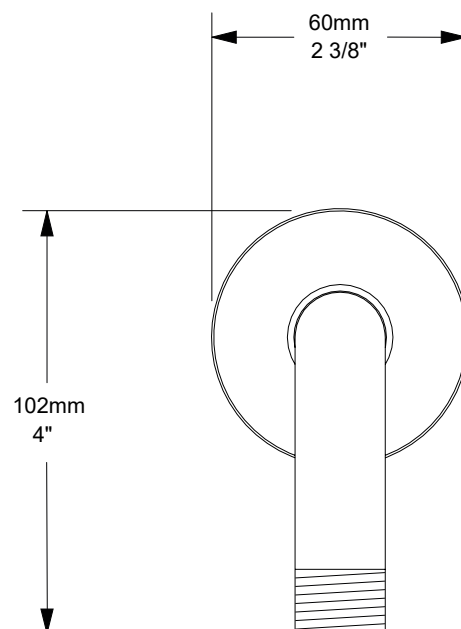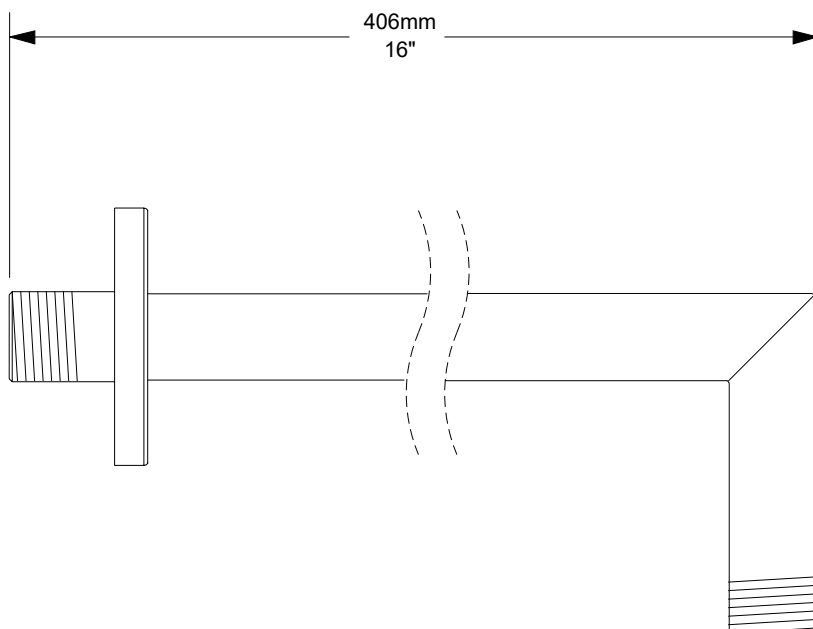

DGL-2175-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets****Caractéristiques**

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets anti-calcaire
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DGL-2175-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2175-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 KM : Noir titane
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar**Features**

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray anti-limestone hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options

DGL-2175-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2175-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 KM: Black titanium
 GG: Gold

EN

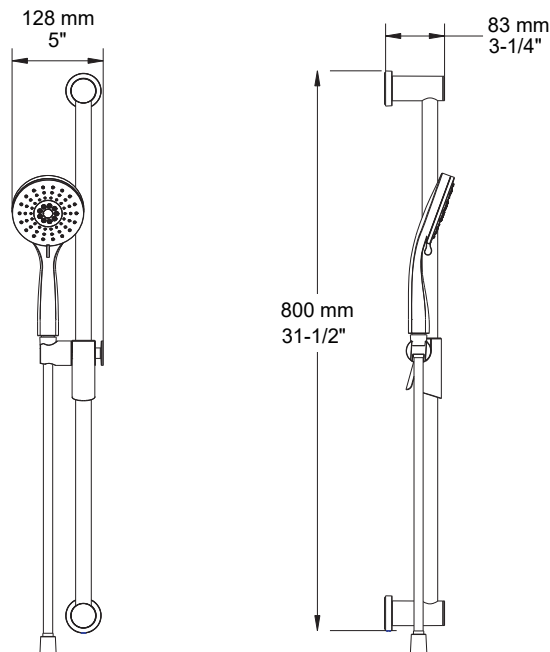

RAC-9001-26-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Coude de raccordement 1/2" F

Caractéristiques

- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Wall-mounted 1/2" F supply elbow

Features

- G 1/2" male water outlet
- Adjustable depth

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

