

PRR-3950-04-xx

PETITE B04

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Ensemble complet de douche thermostatique****Caractéristiques**

- Ensemble avec 3 accessoires
- 30 l/min (8 gpm) pour 3 jets de corps
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (accessoires de douche)
- Douchette 3 jets
- 3 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Les bruts et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : TRO-3950-04-xx
- Codes des bruts : RVA 3404-00-B (1x) et RVA-2719-34-B (3x)

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

B04-9404-00-xx	Valve thermostatique 3/4" complète
B04-9649-00-xx	Valve d'arrêt 3/4" complète (3)
TET-0815-01-xx	Tête de douche carrée arrondie 8"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DGL-2584-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-16-xx	Coude de raccordement
BOD-5004-02-xx	Jet de corps latéral carré (3)

FR

Complete thermostatic shower kit**Features**

- 3 accessories kit
- 8.0 gpm (30 l/min) for 3 body jets
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per shower accessory)
- 3-spray hand shower
- 3 accessories can work together
- The roughs and the trim can be ordered separately
- Trim code: TRR-3950-04-xx
- Roughs codes: RVA-3404-00-B(1x) and RVA-2719-34-B(3x)

Water saving options*NS option: non-shared positions available***Available finishes**

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

Includes

B04-9404-00-xx	Complete 3/4" thermostatic valve
B04-9649-00-xx	Complete 3/4" shut-off valve (3)
TET-0815-01-xx	8" rounded square shower head
RAC-0618-02-xx	6" ceiling mounted shower arm
DGL-2584-53-xx	3-spray sliding shower bar
RAC-9001-16-xx	Wall-mount supply elbow
BOD-5004-02-xx	Built-in body jet (3)

EN

RVA-3404-00-B

VALVES

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de valve thermostatique 3/4"****Caractéristiques**



- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Rallonge décorative de 1-3/8" pour les murs plus épais ou pour corriger les bruts trop profonds : commander EXT-3404-00-xx
- Connexions 3/4" femelle NPT

FR

3/4" thermostatic rough valve**Features**

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate shut-offs or diverter required
- Can easily supply 3 accessories
- Built-in stop check valves
- Reversible check / non-return valves in case of water, supply inversion
- 1-3/8" decorative extension for thick wall or to correct, deep rough-ins: order EXT-3404-00-xx
- 3/4" female NPT connections

EN

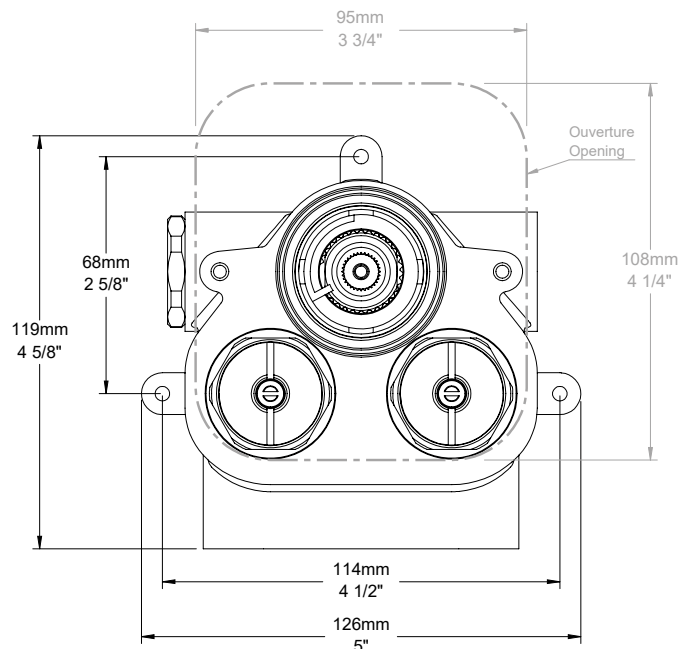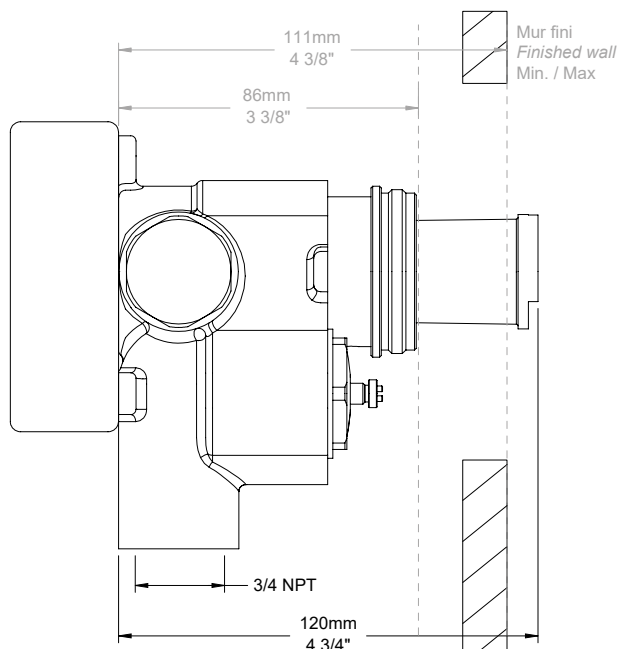



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

Caractéristiques

- Plaque mince de laiton
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Trim only for 3/4" thermostatic valve


Features

- Thin brass plate
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-3404-00-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

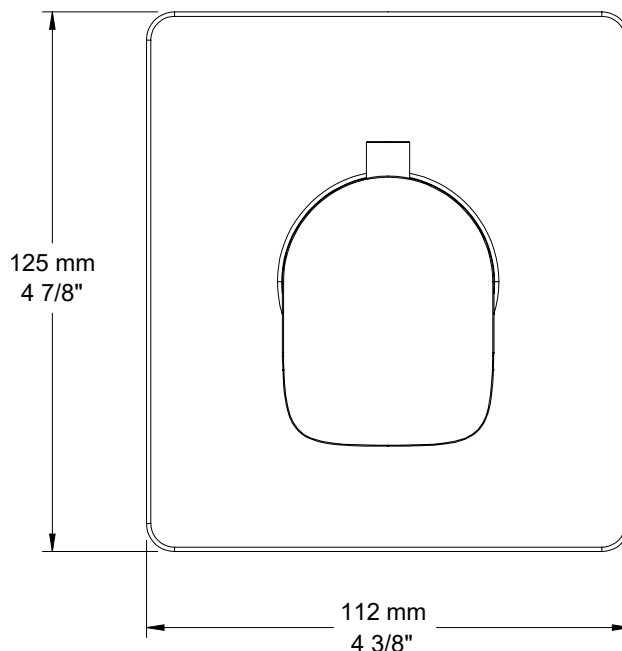

RVA-2719-34-B

VALVES

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Brut de valve d'arrêt 3/4"

Caractéristiques

- 42 l/min (11.1 gpm) - 60 psi
- Valve à contrôle de débit
- Offre un plus grand débit
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- L'extension peut être coupée à la longueur requise
- Ouverture antihoraire
- Connexions 3/4" femelle NPT



FR

3/4" volume control valve rough

Features

- 11.1 gpm (42 /min) - 60 psi
- On/off volume control rough valve
- Offers higher flow
- Extra long cartridge for maximum adjustment
- Extension may be cut to the length required
- Counterclockwise opening
- 3/4" female NPT connections

EN

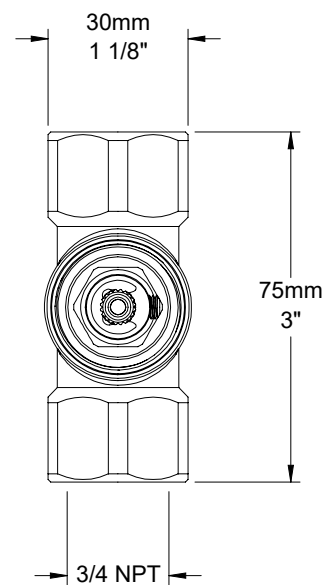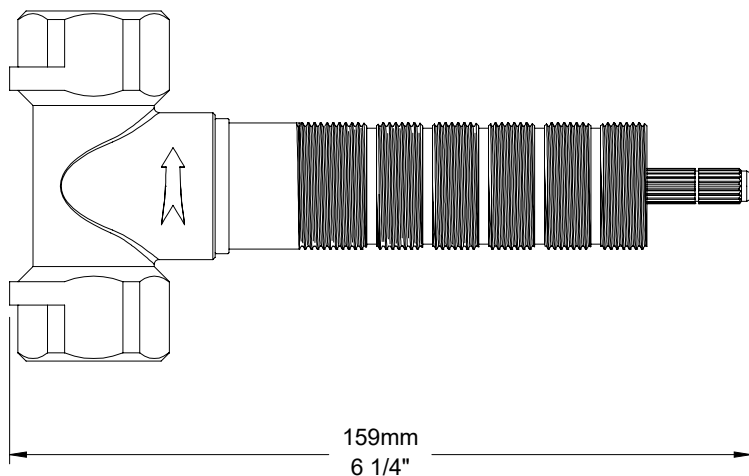



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour valve d'arrêt 3/4"

Caractéristiques

- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-2719-00-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Trim only for 3/4" volume control valve

Features


- Order the rough separately
- Rough code: RVA-2719-00-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

Ø 72 mm
 2 7/8"

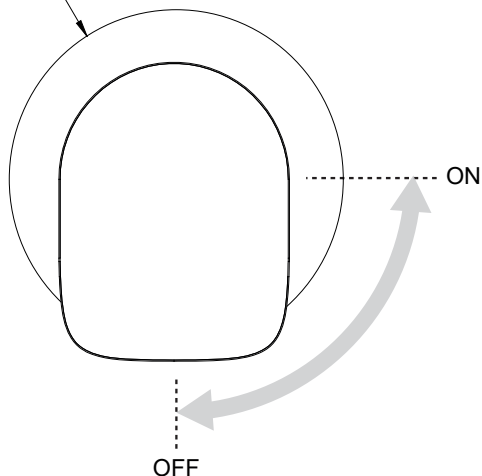

TET-0815-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche carrée arrondie 8" anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton

Options d'économie d'eau

- TET-0815-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0815-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min**

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Rounded square 8" anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Brass shower head


Water saving options

- TET-0815-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0815-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min**

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN

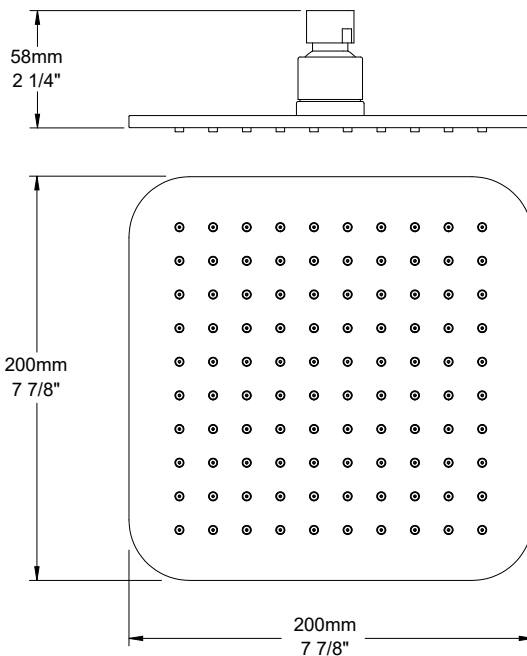

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

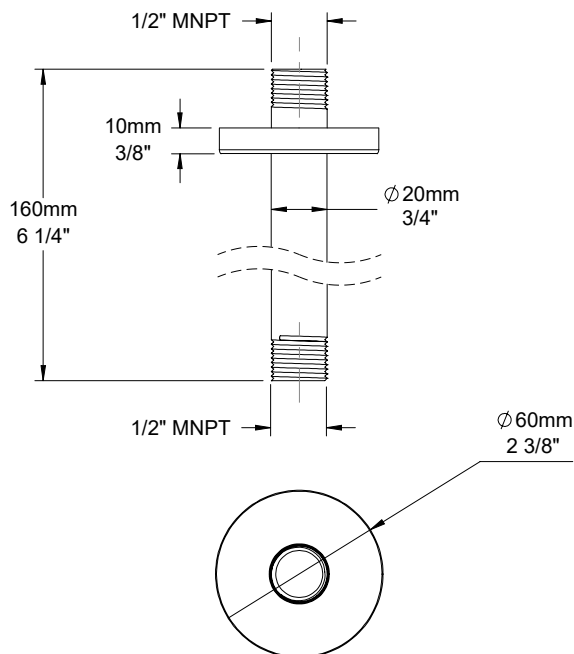

DGL-2584-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets****Caractéristiques**

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets anti-calcaire à bouton poussoir
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DGL-2584-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2584-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 KM : Noir titane
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar**Features**

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray push-button anti-limestone hand shower
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options

DGL-2584-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2584-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 KM: Black titanium
 GG: Gold

EN

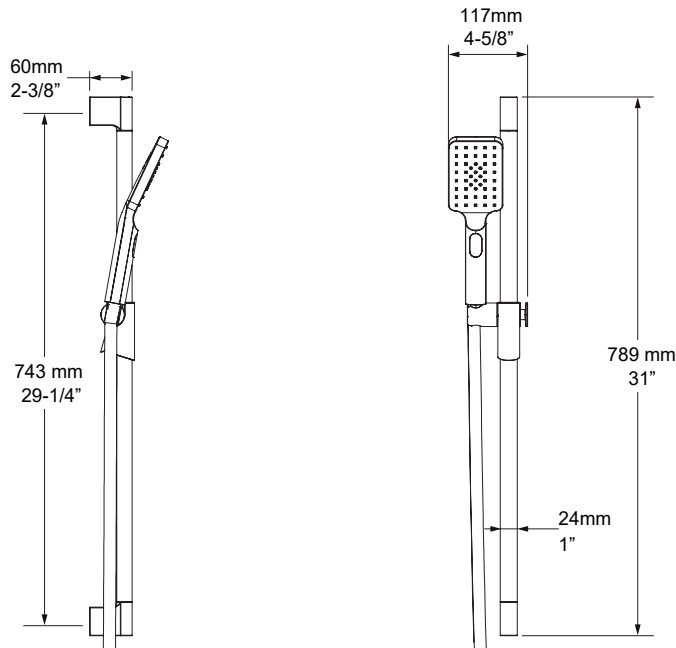

RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

**Coude de raccordement****Caractéristiques**

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- II : Mist
- GG : Or

FR



Wall-mounted supply elbow**Features**

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet
- Adjustable depth

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- II: Mist
- GG: Gold

EN

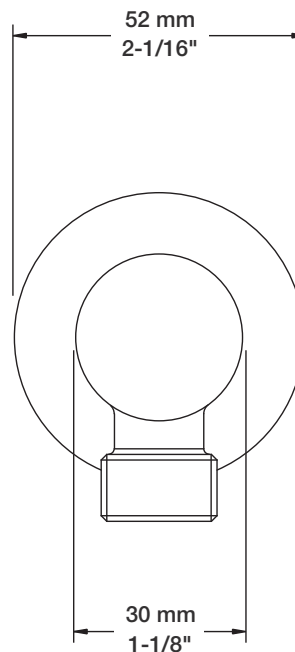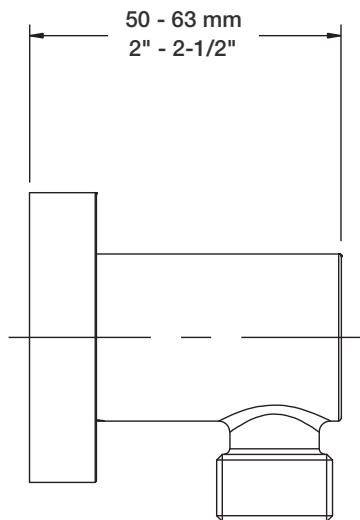

BOD-5004-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Jet de corps latéral carré

Caractéristiques

- 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Jet de corps orientable
- Jets de silicone faciles à nettoyer
- Jet pluie dure

Options d'économie d'eau

- BOD-5004-02-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- BOD-5004-02-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Square lateral body jet

Features

- 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Swivel body jet
- Easy-to-clean silicone nozzles
- Hard rain spray pattern

Water saving options

- BOD-5004-02-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- BOD-5004-02-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

