

Réservoir encastré DUOFIT®, 1,28 GPC/0,9 GPC

CARACTÉRISTIQUES

- Système de chasse double, faible consommation (1,28 GPC/4,8 LPC et 0,9 GPC/3,4 LPC) moyenne 1,0 GPC
- Installation ajustable 15"-19" du sol
- Supporte jusqu'à 880 lb
- Installation commerciale 2" x 6" et installation résidentielle 2" x 4" en option avec ensemble d'évacuation des déchets
- Réservoir moulé monopièce en polyéthylène pour prévenir les fuites
- Sortie 2" x 6" polyéthylène
- Entrée cuivre et plomberie pour connexion WASHLET

MODÈLES

- WT172M – avec entrée en cuivre pour WASHLET

Panneaux de chasse (requis, vendus séparément)

- YT920 #MS - argent mat
#WH - blanc
- YT930 #MS - argent mat
#WH - blanc
- YT970 #SS – Acier inoxydable (*Offert Q1 2019*)
- YT980 #SS - Acier inoxydable (*Offert Q1 2019*)

Sorties compatibles (vendues séparément)

- THU343 Sortie 2" x 4" en PEHD et PVC
- THU335 Sortie 2" x 6" en fonte
- THU468 Ensemble WASHLET

Cuvettes compatibles (vendues séparément)

- CT447CFG, RP^{MC} toilette suspendue
- CT449CFG, SP^{MC} toilette suspendue
- CT437FG, MH^{MC} toilette suspendue

SPÉCIFICATIONS

Ce système de réservoir encastré à hauteur universelle doit inclure un système de chasse double à haute efficacité et un débit de 1,28 GPC/0,9 GPC. Doit être installé avec le modèle de toilette CT447CFG, CT449CFG ou CT437FG de TOTO. Le système de réservoir encastré doit être un modèle WT172M de TOTO.



CODES/NORMES

- Respecte ou surpasse
 - Système de fixation : ASME A112.6.2
 - Réservoir : IAPMO PS50, CSA B125.3, ASSE1002
- Certifications : IAPMO(cUPC), *EPA Watersense, Massachusetts, Los Angeles et plusieurs autres
- Conforme aux codes suivants : UPC, IPC, NSPC, CNP du Canada et plusieurs autres
- Conforme aux exigences d'avertissement de la proposition 65 de la Californie



La certification WaterSense s'applique au modèle WT172M seulement lorsque combiné à une cuvette CT447CFG, CT449CFG ou CT437FG.

WT172M


Réservoir encastré DuoFit, 1,28 GPC/0,9 GPC

SPÉCIFICATIONS


- Consommation d'eau 1,28 GPC/0,9 GPC
(4,8 LPC/3,4 LPC)
- Système de chasse Double chasse
- Pression min. 8 psi (statique)
- Hauteur d'installation 15" à 19" (hauteur projetée)
- Garantie Garantie limitée d'un an
- Matériaux Variés
- Poids d'expédition 45 lb
- Dim. d'expédition 47-1/2" x 26" x 6"

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Une fixation structurelle adéquate est requise.

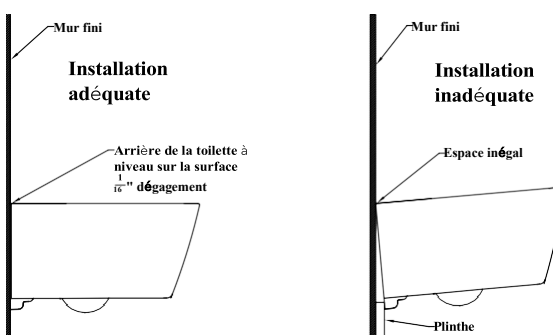

DIMENSIONS

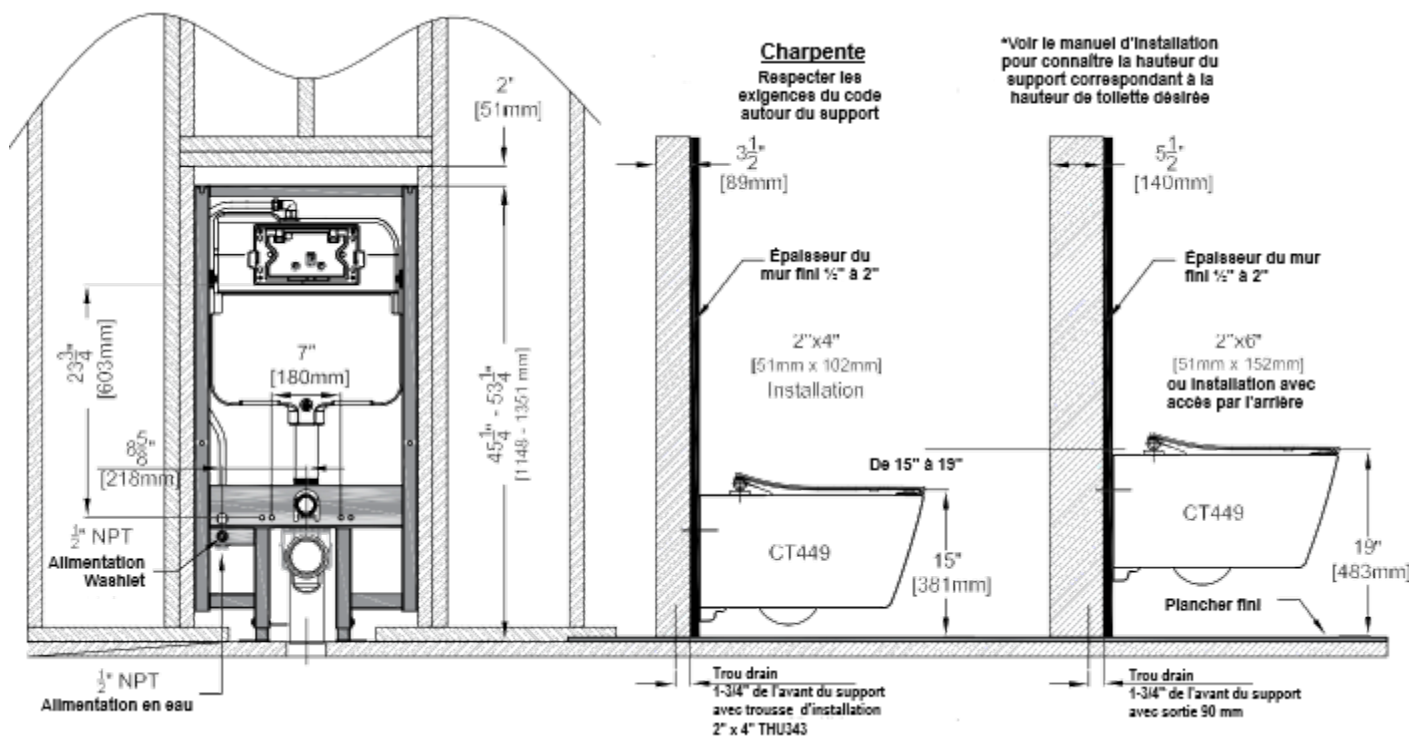

TOTO®

Les dimensions et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.