

TOTO®

WT173M(A)

Réservoir encastré DUOFIT®, 1,28 GPC/0,9 GPC

CARACTÉRISTIQUES

- Système de chasse double, faible consommation (1,28 GPC/4,8 LPC et 0,9 GPC/3,4 LPC) moyenne 1,0 GPC
- Compatible avec fonction de chasse automatique
- Installation ajustable 15"-19" du sol
- Supporte jusqu'à 880 lb
- Installation commerciale 2" x 6" et installation résidentielle 2" x 4" en option avec ensemble d'évacuation des déchets
- Réservoir moulé monopièce en polyéthylène pour prévenir les fuites
- Sortie 2" x 6" polyéthylène
- Entrée cuivre et plomberie pour connexion WASHLET

MODÈLES

- WT173M - avec entrée en cuivre pour WASHLET
- WT173MA - Identique à WT173M avec connexion pour chasse automatique

Panneaux de chasse (requis, vendus séparément)

- YT920 #MS - argent mat
#WH - blanc
- YT930 #MS - argent mat
#WH - blanc
- YT970 #SS - Acier inoxydable (*Offert Q1 2019*)
- YT980 #SS - Acier inoxydable (*Offert Q1 2019*)

Sorties compatibles (vendues séparément)

- THU343 Sortie 2" x 4" en PEHD et PVC
- THU335 Sortie 2" x 6" en fonte

Cuvettes compatibles (vendues séparément)

- CT447CFGT60 - RP WASHLET+ toilette suspendue
- CT449CFGT60 - SP WASHLET+ toilette suspendue
- CT426CFGT40 - AP WASHLET+ toilette suspendue
- CT428CFGT40 - EP WASHLET+ toilette suspendue

SPÉCIFICATIONS

Ce système de réservoir encastré à hauteur universelle doit inclure un système de chasse double à haute efficacité et un débit de 1,28 GPC/0,9 GPC. Doit être installé avec le modèle de toilette CT426CFGT40, CT428CFGT40, CT447CFGT60 ou CT449CFGT60 de TOTO. Le système de réservoir encastré doit être un modèle WT173M____ de TOTO.



CODES/NORMES____

- Respecte ou surpasse
 - Système de fixation : ASME A112.6.2
 - Réservoir : IAPMO PS50, CSA B125.3, ASSE1002
- Certifications : IAPMO(cUPC), *EPA Watersense, Massachusetts, Los Angeles et plusieurs autres
- Conforme aux codes suivants : UPC, IPC, NSPC, CNP du Canada et plusieurs autres



* La certification WaterSense s'applique au modèle WT173M(A) seulement lorsque combiné à une cuvette CT426CFGT40, CT428CFGT40, CT447CFGT60 ou CT449CFGT60.

WT173M(A)


Réservoir encastré DuoFit, 1,28 GPC/0,9 GPC

SPÉCIFICATIONS


- Consommation d'eau 1,28 GPC/0,9 GPC (4,8 LPC/3,4 LPC)
- Système de chasse Dual-Max
- Pression min. 8 psi (statique)
- Pression max. 108,75 psi (statique)
- Hauteur d'installation 15" à 19" (hauteur projetée)
- Garantie Garantie limitée d'un an
- Matériaux Variés
- Poids d'expédition 45 lb
- Dim. d'expédition 47-1/2" x 26" x 6"

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Une fixation structurelle adéquate est requise. La charpente doit pouvoir supporter une charge de 400 kg (880 lb) sans endommager le mur. Consultez le manuel d'installation pour plus de détails.

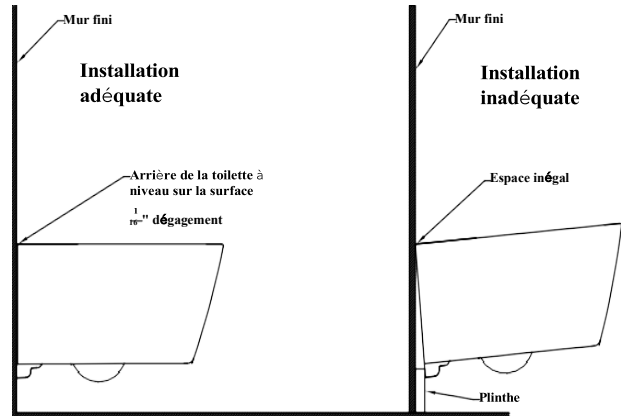

DIMENSIONS

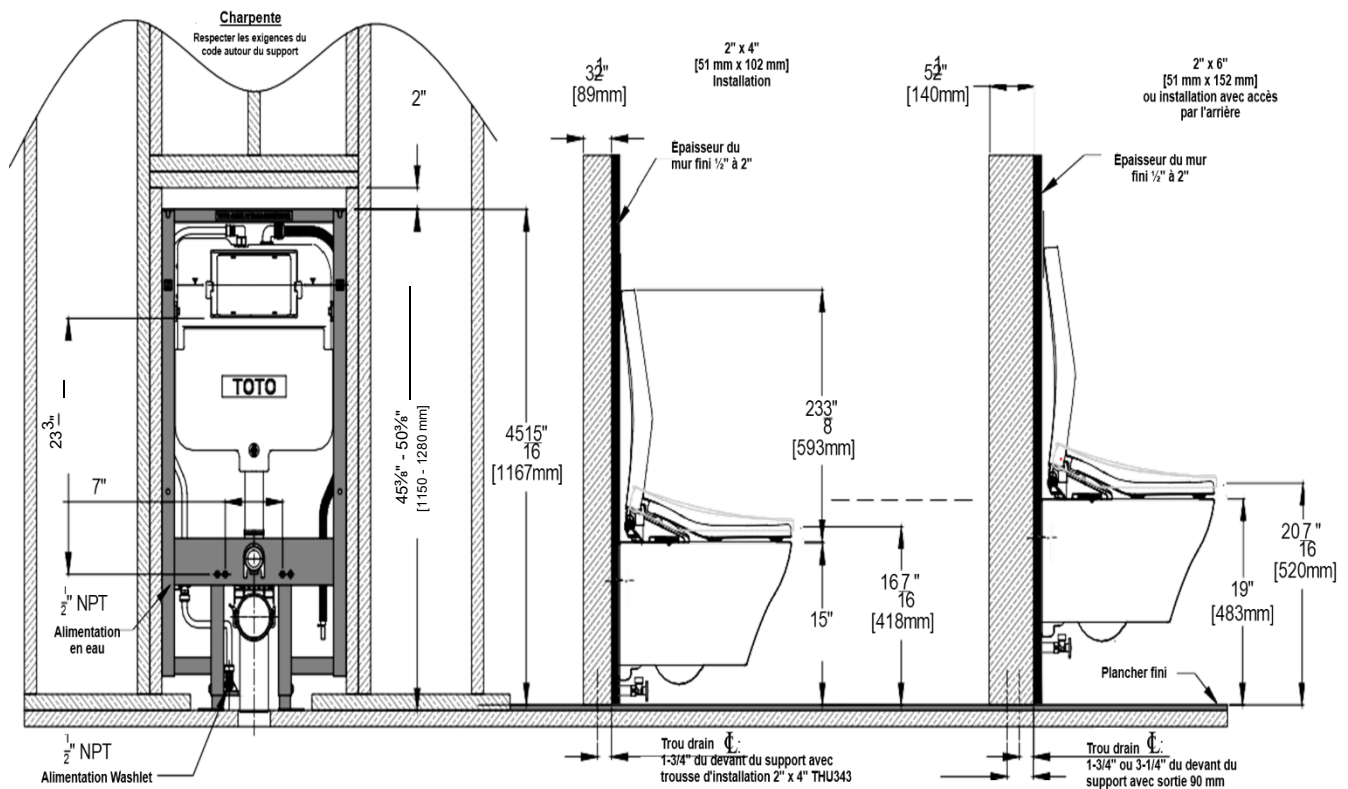

TOTO®

Les dimensions et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.