


BEC-0520-45-xx

SENS B45

BARIL

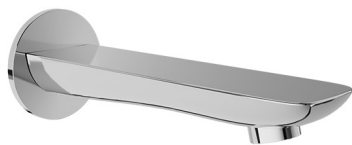

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bec de bain Sens sans inverseur

Caractéristiques

- Installation « slip-on »
- Jet laminaire

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Sens tub spout without diverter



Features

- Slip-on installation
- Laminar stream

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

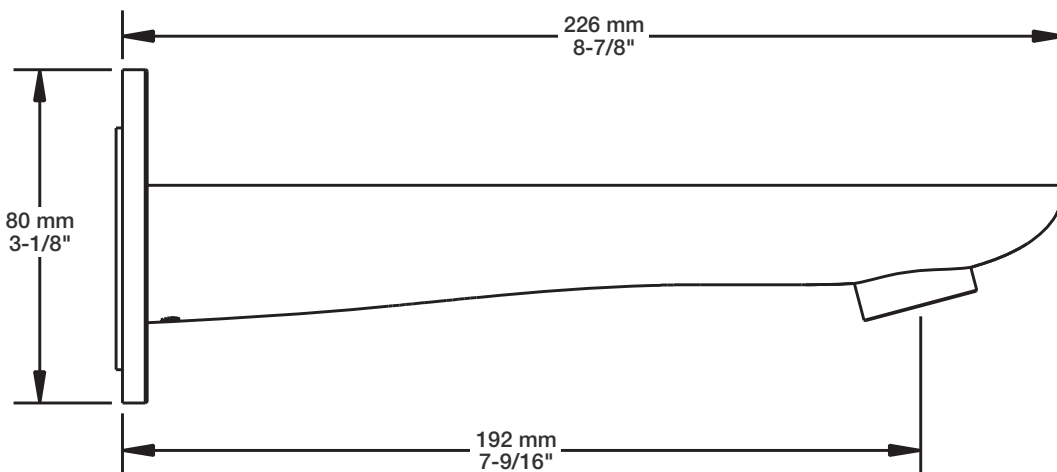

Perçage pour l'installation
Hole size for installation

Min: Ø 20mm (3/4")
Max: Ø 35mm (1-3/8")